

Raccordi super-rapidi per tubi plastici Serie 6000

Sprint®

Diametri esterni tubo: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm

Filetti dei raccordi: metrici (M3, M5, M6, M7), cilindrici (G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4), conici (R1/8, R1/4, R3/8, R1/2)




I raccordi super-rapidi Serie 6000 sono stati progettati e prodotti con una speciale pinza che permette una tenuta omogenea su tutta la superficie dei tubi in materiale plastico, garantendo un'ottima affidabilità nel tempo anche dopo molteplici inserimenti e disconnessioni del tubo. La vasta gamma di questi raccordi comprende diverse tipologie di filetti: metrici, cilindrici e conici.

I modelli Sprint, con sistema brevettato, sono caratterizzati dall'adattabilità dei filetti maschi con i filetti femmina anche con superfici non piane sia Cilindriche che Coniche. Questo è possibile grazie ad un anello in Teflon posizionato sul filetto maschio, che garantisce una tenuta eccellente tra i due filetti.

CARATTERISTICHE GENERALI

Materiali	corpo e pinza: OT nichelato; O-ring: NBR; guarnizioni filetto: PTFE - NBR - PA
Filettature	serie 6000 Micro: M3 - M5 - M7 - G1/8 - G1/4 serie 6000: GAS conico ISO 7 (BSPT) GAS cilindrico ISO 228 (BSP) M5-M6 e altri filetti metrici a richiesta NPT su richiesta
Pressione	min -0,9 bar - max 16 bar (vedere tubi)
Tubo di Collegamento	Rilsan, Poliamide 6-11-12, polietilene, PU, Poliestere Hytrel
Diametri	serie 6000 Micro: ø 3 - 4 - 6 - 8 - 10 mm serie 6000: ø 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 mm
Fluido	aria compressa (per altri tipi di fluidi consultare i nostri tecnici)
Temperatura	serie 6000 Micro: -10°C ÷ 80°C (vedere caratteristiche dei tubi impiegati) serie 6000: -20°C ÷ 80°C (vedere caratteristiche dei tubi impiegati)

Raccordo con tubo di collegamento

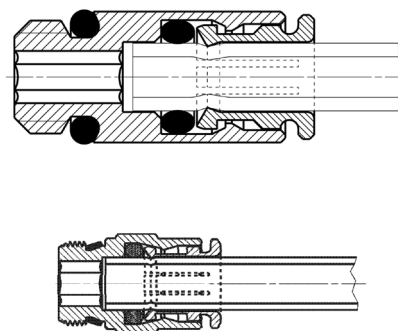


Raccordi Mod. S6510

Diritto Maschio Sprint®



DIMENSIONI										
Mod.	A	D	C	F	G	H	L	SW	SW1	Peso (g)
S6510 4-1/8	4	G1/8	3.8	8.8	13.2	5.5	18	12	2.5	9
S6510 4-1/4	4	G1/4	5.5	8.8	15.2	7	19.5	14	2.5	15
S6510 5-1/8	5	G1/8	3.8	9.8	13.2	5.5	19	12	3	8
S6510 5-1/4	5	G1/4	5.5	9.8	15.2	7	20	14	3	14
S6510 6-1/8	6	G1/8	6	11.7	13.2	5.5	22	12	4	10
S6510 6-1/4	6	G1/4	5.5	11.7	15.2	7	21	14	4	14
S6510 6-3/8	6	G3/8	6.5	11.7	20.5	8	22.5	19	4	27
S6510 8-1/8	8	G1/8	7.5	13.7	15.2	5.5	25	14	5	13
S6510 8-1/4	8	G1/4	6.5	13.7	15.2	7	24	14	6	14
S6510 8-3/8	8	G3/8	6	13.7	20.5	8	23.5	19	6	25
S6510 8-1/2	8	G1/2	7.5	13.7	24.5	9	25	22	6	43
S6510 10-1/4	10	G1/4	8.3	15.4	18.5	7	28.5	17	7	23
S6510 10-3/8	10	G3/8	5.3	15.4	20.5	8	25.5	19	8	27
S6510 10-1/2	10	G1/2	4.8	16	24.5	9	25	22	8	39
S6510 12-1/4	12	G1/4	10.3	18.3	20.5	7	29.5	19	7	26
S6510 12-3/8	12	G3/8	9.3	18.3	20.5	8	28.5	19	9	30
S6510 12-1/2	12	G1/2	5.8	18.3	24.5	9	25	22	10	36
S6510 14-3/8	14	G3/8	10.3	20.5	24.5	8	30.5	22	9	42
S6510 14-1/2	14	G1/2	6.3	20.5	24.5	9	26.5	22	12	34
S6510 16-1/2	16	G1/2	9	23.5	26.5	9	32	24	-	42
S6510 16-3/4	16	G3/4	3.5	23.5	27.3	9	26.5	24	-	46




Raccordi Mod. 6512 Micro

Diritto Maschio Metrico-Cilindrico




DIMENSIONI								
Mod.	A	D	F	H	L	SW1	Peso (g)	
6512 3-M3	3	M3	5.8	2.5	10.2	1.5	1	*
6512 3-M5	3	M5	5.8	3.5	10	2	1	•
6512 4-M7-M	4	M7	9.4	5	17.5	2.5	5	•
6512 4-1/8-M	4	G1/8	11.2	5	13	2.5	9	•, Y
6512 6-M7-M	6	M7	10.4	5	17	4	7	•
6512 6-1/8-M	6	G1/8	11.2	5	14	4	7	•, Y
6512 8-1/8-M	8	G1/8	12.4	5	18.5	5	10	•, Y
6512 10-1/4-M	10	G1/4	14.8	6	21	7	16	•

* = con guarnizione
• = con O-Ring



Raccordi Mod. 6512


Diritto Maschio Metrico-Cilindrico



DIMENSIONI										
Mod.	A	D	C	F	G	H	L	SW	SW1	Peso (g)
6512 4-M5	4	M5	6	7.8	8.8	4	20	8	2	4
6512 4-M6	4	M6	6.5	8.8	9.9	4.5	20.5	9	2.5	6
6512 4-1/8	4	G1/8	5	8.8	13.5	6	19	12	2.5	10
6512 4-1/4	4	G1/4	6.5	8.8	16.4	7	20.5	15	2.5	14
6512 5-M5	5	M5	6	8.8	9.9	4	21	9	2	5
6512 6-M5	6	M5	6	11.7	13.2	4	22	12	2	8
6512 6-1/8	6	G1/8	5	11.7	13.5	6	21	12	4	10
6512 6-1/4	6	G1/4	6	11.7	16.4	7	22	15	4	13
6512 8-1/8	8	G1/8	8.5	13.7	15.2	6	26	14	5	15
6512 8-1/4	8	G1/4	7	13.7	16.4	7	24.5	15	6	17
6512 8-3/8	8	G3/8	6.5	13.7	20.5	7	23	19	6	27
6512 10-1/4	10	G1/4	9.8	15.4	18.5	7	30	17	7	26
6512 10-3/8	10	G3/8	5.3	15.4	20.5	7	24.5	19	8	27
6512 12-1/4	12	G1/4	10.5	18.3	20.5	7	29.5	19	7	29
6512 12-3/8	12	G3/8	5.8	18.3	20.5	7	24	19	9	24

Raccordi Mod. 6463

Diritto Femmina Metrico-Cilindrico



DIMENSIONI									
Mod.	A	D	C	F	G	L	P (min)	SW	Peso (g)
6463 4-M5	4	M5	6.5	7.8	8.8	20.5	4.5	9	8
6463 4-1/8	4	G1/8	10	9	13	24	6	12	14
6463 5-1/8	5	G1/8	10	9.8	13	25	6	12	14
6463 6-1/8	6	G1/8	10	11.7	13	26	6	12	14
6463 6-1/4	6	G1/4	11.5	11.9	16.5	27.5	7	15	23
6463 8-1/8	8	G1/8	9.5	13.7	15.2	27	6	14	16
6463 8-1/4	8	G1/4	11.5	13.7	16.5	29	7	15	23
6463 10-1/4	10	G1/4	11.3	15.4	18.5	31.5	7	17	29


Raccordi Mod. S6520

Gomito Maschio Girevole Sprint®



DIMENSIONI

Mod.	A	D	C	E	F	H	M	SW	SW1	Peso (g)
S6520 4-1/8	4	G1/8	3.5	14.5	9	5.5	17.5	8	12	17
S6520 4-1/4	4	G1/4	3.5	14.5	9	7	17.5	8	14	23
S6520 5-1/8	5	G1/8	5.5	14.5	10	5.5	20.5	9	12	17
S6520 5-1/4	5	G1/4	5.5	14.5	10	7	20.5	9	14	23
S6520 6-1/8	6	G1/8	4	15	12.7	5.5	20	9	12	20
S6520 6-1/4	6	G1/4	4	15	12.7	7	20	9	14	23
S6520 6-3/8	6	G3/8	4	15.5	12.7	8	20	9	19	33
S6520 8-1/8	8	G1/8	5	16	14.2	5.5	22.5	11	12	22
S6520 8-1/4	8	G1/4	5	16	14.2	7	22.5	11	14	26
S6520 8-3/8	8	G3/8	5	16.5	14.2	8	22.5	11	19	41
S6520 8-1/2	8	G1/2	5	17	14.2	9	22.5	11	22	48
S6520 10-1/4	10	G1/4	5.8	18.5	16.5	7	26	13	14	32
S6520 10-3/8	10	G3/8	5.8	19	16.5	8	26	13	19	43
S6520 10-1/2	10	G1/2	5.8	19.5	16.5	9	26	13	22	62
S6520 12-1/4	12	G1/4	7.3	20	19.5	7	26.5	15	17	49
S6520 12-3/8	12	G3/8	7.3	20	19.5	8	26.5	15	19	48
S6520 12-1/2	12	G1/2	7.3	20.5	19.5	9	26.5	15	22	70
S6520 14-3/8	14	G3/8	8.3	21	21.5	8	28.5	17	19	74
S6520 14-1/2	14	G1/2	8.3	21.5	21.5	9	28.5	17	22	78



Raccordi Mod. 6522 Micro


Gomito Maschio Girevole Metrico



DIMENSIONI


Mod.	A	D	E	H	M	SW	SW1	Peso (g)	
6522 3-M3	3	M3	13.7	2.5	13.7	6	6	4	*
6522 3-M5	3	M5	13.7	3.5	13.7	6	8	5	•

* = con guarnizione
• = con O-Ring



Raccordi Mod. 6522

Gomito Maschio Girevole
Metrico-Cilindrico




DIMENSIONI

Mod.	A	D	C	E	F	H	M	SW	SW1	Peso (g)
6522 4-M5	4	M5	3.5	12.5	9	4	17.5	8	8	12
6522 4-1/8	4	G1/8	3.5	14.5	9	6	17.5	8	12	15
6522 4-1/4	4	G1/4	3.5	15.5	9	7	17.5	8	15	25
6522 5-M5	5	M5	5.5	12.5	10	4	20.5	9	8	13
6522 6-M5	6	M5	4	13	12.7	4	20	9	10	14
6522 6-1/8	6	G1/8	4	15	12.7	6	20	9	12	19
6522 6-1/4	6	G1/4	4	16	12.7	7	20	9	15	27
6522 8-1/8	8	G1/8	5	16	14.2	6	22.5	11	12	22
6522 8-1/4	8	G1/4	5	17	14.2	7	22.5	11	15	28
6522 8-3/8	8	G3/8	5	17	14.2	7	22.5	11	19	45
6522 10-1/4	10	G1/4	5.8	19.5	16.5	7	26	13	15	41
6522 10-3/8	10	G3/8	5.8	19.5	16.5	7	26	13	19	45
6522 12-1/4	12	G1/4	7.3	20	19.5	7	26.5	15	17	51
6522 12-3/8	12	G3/8	7.3	20.5	19.5	7	26.5	15	19	56

Raccordi Mod. S6500

Gomito Maschio Fisso Metrico




DIMENSIONI

Mod.	A	D	C	E	F	H	M	SW	Peso (g)
S6500 4-1/8	4	R1/8	3.5	8.5	9	7.5	17.5	8	9
S6500 4-1/4	4	R1/4	5	11.5	9	12	19	9	13
S6500 5-1/8	5	R1/8	5.5	8.5	10	7.5	20.5	9	13
S6500 5-1/4	5	R1/4	5.5	11.5	10	12	20.5	9	17
S6500 6-1/8	6	R1/8	4	9	12.7	7.5	20	9	15
S6500 6-1/4	6	R1/4	4	11.5	12.7	12	20	9	16
S6500 8-1/8	8	R1/8	5	10.5	14.2	6.5	22.5	11	18
S6500 8-1/4	8	R1/4	5	11.5	14.2	12.5	22.5	11	21
S6500 8-3/8	8	R3/8	7	13	14.2	11.5	24.5	12	25
S6500 10-1/4	10	R1/4	5.8	13	16.5	11.5	26	13	33
S6500 10-3/8	10	R3/8	5.8	13	16.5	12	26	13	33
S6500 12-1/4	12	R1/4	7.3	14.5	19.5	11	26.5	15	46
S6500 12-3/8	12	R3/8	7.3	13.5	19.5	11.5	26.5	15	39



Raccordi Mod. 6525

Gomito Maschio Girevole
Prolungato Sprint®




DIMENSIONI

Mod.	A	D	C	E	F	H	M	SW	SW1	Peso (g)
6525 6-1/8	6	G1/8	4	33.8	12.7	5.5	20	9	12	34
6525 6-1/4	6	G1/4	4	34	12.7	7	20	9	14	47
6525 8-1/8	8	G1/8	5	34.8	14.2	5.5	22.5	11	12	35
6525 8-1/4	8	G1/4	5	35	14.2	7	22.5	11	14	50



Raccordi Mod. 6621 Micro

Asta Metrica Orientabile
con Anello Singolo

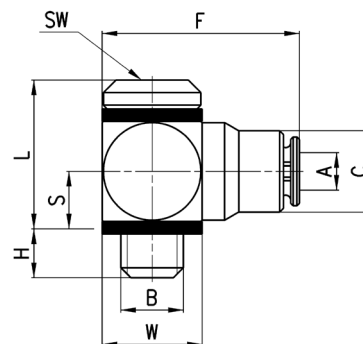


DIMENSIONI

Mod.	A	B	C	F	H	L	S	W	SW	Peso (g)
6621 3-M3	3	M3	5.8	14.2	2.5	9.3	3.5	6	1.5	5
6621 3-M5	3	M5	6.5	16	3.2	11.9	4.8	8	2	6



Raccordo Mod. 6501 4-M5

Gomito Maschio Fisso Metrico




DIMENSIONI

Mod.	A	D	C	E	F	H	M	SW	Peso (g)
6501 4-M5	4	M5	3.5	6	9	4	17.5	8	11

Raccordi Mod. S6430


T Maschio Girevole Sprint®



DIMENSIONI										
Mod.	A	D	C	E	F	H	L	SW	SW1	Peso (g)
S6430 4-1/8	4	G1/8	3.5	14.5	9	5.5	35	8	12	18
S6430 5-1/8	5	G1/8	5.5	14.5	10	5.5	41	9	12	24
S6430 5-1/4	5	G1/4	5.5	14.5	10	7	41	9	14	30
S6430 6-1/8	6	G1/8	4	15	12.7	5.5	40	9	12	28
S6430 6-1/4	6	G1/4	4	15	12.7	7	40	9	14	33
S6430 8-1/8	8	G1/8	5	16	14.2	5.5	45	11	12	37
S6430 8-1/4	8	G1/4	5	16	14.2	7	45	11	14	42
S6430 8-3/8	8	G3/8	5	16.5	14.2	8	45	11	19	51
S6430 10-1/4	10	G1/4	5.8	18.5	16.5	7	52	13	14	56
S6430 10-3/8	10	G3/8	5.8	19	16.5	8	52	13	19	67
S6430 10-1/2	10	G1/2	5.8	19.5	16.5	9	52	13	22	85
S6430 12-1/4	12	G1/4	7.3	20	19.5	7	53	15	17	60
S6430 12-3/8	12	G3/8	7.3	20	19.5	8	53	15	19	65
S6430 12-1/2	12	G1/2	7.3	20.5	19.5	9	53	15	22	89
S6430 14-1/2	14	G1/2	8.3	21.5	21.5	9	57	17	22	88

Raccordi Mod. 6432 Micro

T Maschio Girevole Metrico

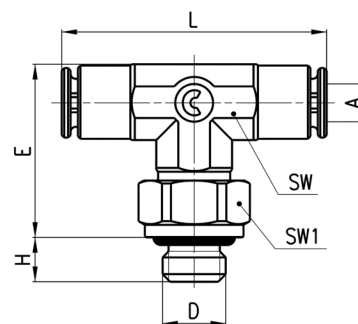


DIMENSIONI									
Mod.	A	D	E	H	L	SW	SW1	Peso (g)	
6432 3-M3	3	M3	13.7	2.5	21.4	6	6	5	*
6432 3-M5	3	M5	13.7	3.5	21.4	6	8	6	•

* = con guarnizione
• = con O-Ring

Raccordi Mod. 6432


T Maschio Girevole Metrico-Cilindrico

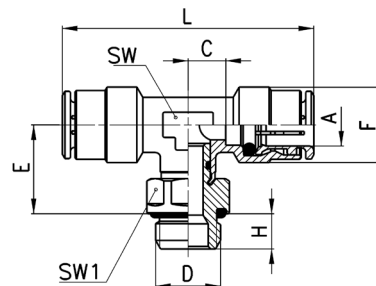

DIMENSIONI										
Mod.	A	D	C	E	F	H	L	SW	SW1	Peso (g)
6432 4-M5	4	M5	3.5	12.5	9	4	35	8	8	14
6432 4-1/8	4	G1/8	3.5	14.5	9	6	35	8	12	19
6432 5-M5	5	M5	5.5	12.5	10	4	41	9	8	19
6432 6-1/8	6	G1/8	4	15	12.7	6	40	9	12	29
6432 6-1/4	6	G1/4	4	16	12.7	7	40	9	15	30
6432 8-1/8	8	G1/8	5	16	14.2	6	45	11	12	37
6432 8-1/4	8	G1/4	5	17	14.2	7	45	11	15	39
6432 8-3/8	8	G3/8	5	17	14.2	7	45	11	19	55
6432 10-1/4	10	G1/4	5.8	19.5	16.5	7	52	13	15	59
6432 10-3/8	10	G3/8	5.8	19.5	16.5	7	52	13	19	56
6432 12-1/4	12	G1/4	7.3	20	19.5	7	53	15	17	60
6432 12-3/8	12	G3/8	7.3	20.5	19.5	7	53	15	19	80

Raccordi Mod. S6440

T Maschio Girevole Laterale Sprint®




DIMENSIONI											
Mod.	A	D	C	E	F	H	L	M	SW	SW1	Peso (g)
S6440 4-1/8	4	G1/8	3.5	14.5	9	5.5	37.5	17.5	8	12	23
S6440 5-1/8	5	G1/8	5.5	14.5	10	5.5	40.5	20.5	9	12	24
S6440 6-1/8	6	G1/8	4	15	12.7	5.5	40.5	20	9	12	26
S6440 6-1/4	6	G1/4	4	15	12.7	7	42	20	9	14	31
S6440 8-1/8	8	G1/8	5	16	14.2	5.5	44	22.5	11	12	37
S6440 8-1/4	8	G1/4	5	16	14.2	7	45.5	22.5	11	14	35
S6440 8-3/8	8	G3/8	5	16.5	14.2	8	47	22.5	11	19	52
S6440 10-1/4	10	G1/4	5.8	18.5	16.5	7	51.5	26	13	14	43
S6440 10-3/8	10	G3/8	5.8	18.5	16.5	8	53	26	13	19	66
S6440 12-3/8	12	G3/8	7.3	19.5	19.5	8	54.5	26.5	15	19	65
S6440 14-1/2	14	G1/2	8.3	21.5	21.5	9	59	28.5	17	22	88



Raccordi Mod. 6442 Micro

T Maschio Girevole
Laterale Metrico

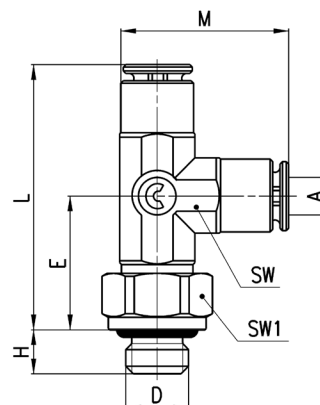

DIMENSIONI


Mod.	A	D	E	H	L	M	SW	SW1	Peso (g)	
6442 3-M3	3	M3	10.7	2.5	21.4	13.7	6	6	5	*
6442 3-M5	3	M5	12.2	3.5	21.4	13.7	6	8	6	•

* = con guarnizione
• = con O-Ring



Raccordi Mod. 6442

T Maschio Girevole
Laterale Metrico-Cilindrico




DIMENSIONI

Mod.	A	D	C	E	F	H	L	M	SW	SW1	Peso (g)
6442 4-M5	4	M5	3.5	12.5	9	4	34	17.5	8	8	18
6442 4-1/8	4	G1/8	3.5	14.5	9	6	38	17.5	8	12	19
6442 5-M5	5	M5	5.5	12.5	10	4	36.5	20.5	9	8	19
6442 6-1/8	6	G1/8	4	15	12.7	6	41	20	9	12	26
6442 6-1/4	6	G1/4	4	16	12.7	7	43	20	9	15	36
6442 8-1/8	8	G1/8	5	16	14.2	6	44.5	22.5	11	12	31
6442 8-1/4	8	G1/4	5	17	14.2	7	46.5	22.5	11	15	42
6442 8-3/8	8	G3/8	5	17	14.2	7	46.5	22.5	11	19	50
6442 10-1/4	10	G1/4	5.8	19.5	16.5	7	52.5	26	13	15	46
6442 10-3/8	10	G3/8	5.8	19.5	16.5	7	52.5	26	13	19	66
6442 12-1/4	12	G1/4	7.3	20	16.5	7	53.5	26.5	15	17	73
6442 12-3/8	12	G3/8	7.3	20.5	19.5	7	54	26.5	15	19	64

Raccordi Mod. 6452 Micro

Y Maschio Girevole Metrico

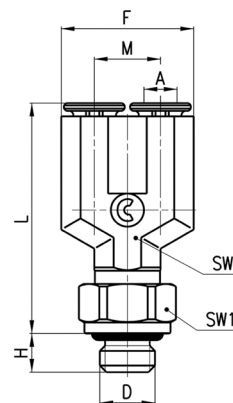

DIMENSIONI


Mod.	A	D	F	H	L	M	SW	SW1	Peso (g)	
6452 3-M3	3	M3	12	2.5	20.9	6	6	6	6	*
6452 3-M5	3	M5	12	3.5	20.9	6	6	8	7	•

* = con guarnizione
• = con O-Ring

Raccordi Mod. 6451 e Mod. S6450

Mod. 6451: Y Maschio Orientabile Metrico

Mod. S6450: Y Maschio Girevole Sprint®

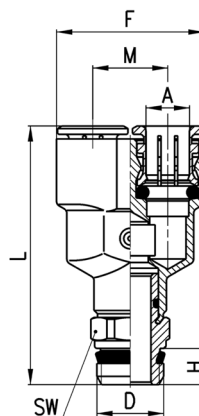

DIMENSIONI


Mod.	A	D	F	H	L	M	SW	Peso (g)	
6451 4-M5	4	M5	18	4	26.5	9	-	17	*
6451 6-M5	6	M5	24.5	4	29.5	12.5	-	27	*
S6450 4-1/8	4	G1/8	18	5.5	38	9	12	23	
S6450 6-1/8	6	G1/8	24.5	5.5	41.5	12.5	12	33	
S6450 8-1/8	8	G1/8	28.5	5.5	48.5	14.5	14	48	
S6450 8-1/4	8	G1/4	28.5	7	50	14.5	14	50	

* = modello non girevole con guarnizione

Raccordi Mod. 6622

Asta Cilindrica Girevole con Anello Singolo

* Asta Metrica Girevole con Anello Singolo




DIMENSIONI

Mod.	A	B	C	E	F	H	L	M	SW	W	Peso (g)	Note
6622 4-M5	4	M5	4	5.7	8.8	4	15.8	18	2.5	Ø 8	10	*
6622 4-1/8	4	G1/8	7.5	10.2	9	5	25	21.5	4	Ø 14	22	
6622 6-1/8	6	G1/8	8	10.2	12.7	5	25	24	4	Ø 14	24	
6622 6-1/4	6	G1/4	10	9.1	12.7	6	25.3	26	5	Ø 18	35	
6622 8-1/8	8	G1/8	8	10.2	14.2	5	25	25.5	4	Ø 14	28	
6622 8-1/4	8	G1/4	10	9.1	14.2	6	25.3	27.5	5	Ø 18	39	
6622 10-1/4	10	G1/4	8.8	9.1	16.5	6	25.3	29	5	Ø 18	42	



Raccordi Mod. 6632

Asta Cilindrica Girevole
con Anello Doppio

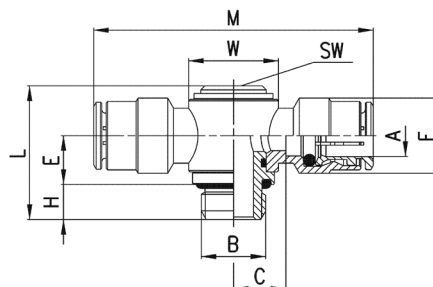


DIMENSIONI

Mod.	A	B	C	E	F	H	L	M	W	SW	Peso (g)
6632 4-1/8	4	G1/8	7.5	10.2	9	5	25	43	Ø 14	4	24
6632 6-1/8	6	G1/8	8	10.2	12.7	5	25	48	Ø 14	4	33
6632 6-1/4	6	G1/4	10	9.1	12.7	6	25.3	52	Ø 18	5	35
6632 8-1/8	8	G1/8	8	10.2	14.2	5	25	51	Ø 14	4	39
6632 8-1/4	8	G1/4	10	9.1	14.2	6	25.3	55	Ø 18	5	40
6632 10-1/4	10	G1/4	8.8	9.1	16.5	6	25.3	58	Ø 18	5	50



Raccordi Mod. 6620

Anello doppio



DIMENSIONI

Mod.	A	C	F	L	O	V	W	Peso (g)	assemblabile con Mod.
6620 4-M5	4	5	9	38	9	5.1	□ 9	13	SCU, SVU, SCO...
6620 4-1/8	4	7.5	9	43	14.5	9.8	Ø 14	19	1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
6620 6-1/8	6	8	12.7	48	14.5	9.8	Ø 14	24	1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
6620 6-1/4	6	10	12.7	52	14.5	13.2	Ø 18	26	1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
6620 8-1/8	8	8	14.2	51	14.5	9.8	Ø 14	32	1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
6620 8-1/4	8	10	14.2	55	14.5	13.2	Ø 18	34	1631, 1635, SCU, SVU, SCO...

Raccordi Mod. 1631 completi di guarnizioni

01... = Vite Cava Singola
02... = Vite Cava Doppia
03... = Vite Cava Tripla




Mod.

1631 01-
1631 02-
1631 03-

Disegni e quote a pagina
4/2.05.09


Raccordi Mod. 6610

Anello Singolo



DIMENSIONI									
Mod.	A	C	F	M	O	V	W	Peso (g)	assemblabile con Mod.
6610 4-M5	4	5	9	19	9	5.1	□ 9	9	1631
6610 4-M6	4	5	9	19	9	5.1	□ 9	8	SCU, SVU, SCO...
6610 4-1/8	4	7.5	9	21.5	14.5	9.8	Ø 14	14	1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
6610 5-M5	5	5	10	20	9	5.1	□ 9	9	1631
6610 5-M6	5	5	10	20	9	5.1	□ 9	8	SCU, SVU, SCO...
6610 5-1/8	5	8	10	23	14.5	9.8	Ø 14	16	1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
6610 6-M5	6	6.5	12.7	22.5	9	5.1	Ø 10	12	1631
6610 6-M6	6	6.5	12.7	22.5	9	5.1	Ø 10	12	SCU, SVU, SCO...
6610 6-1/8	6	8	12.7	24	14.5	9.8	Ø 14	16	1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
6610 6-1/4	6	10	12.7	26	14.5	13.2	Ø 18	19	1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
6610 8-1/8	8	8	14.2	25.5	14.5	9.8	Ø 14	19	1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
6610 8-1/4	8	10	14.2	27.5	14.5	13.2	Ø 18	22	1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
6610 8-3/8	8	11	14.2	28.5	14.5	16.7	Ø 21	23	1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
6610 10-1/4	10	8.8	16.5	29	14.5	13.2	Ø 18	22	1635, SCU, SVU, SCO...
6610 10-3/8	10	10.3	16.5	30.5	14.5	16.7	Ø 21	23	1635, SCU, SVU, SCO...
6610 12-1/2	12	12.8	16.5	32	14.5	21	Ø 26	37	1635

Raccordi Mod. 6811


Adattatore Maschio
Metrico Sprint®

DIMENSIONI								
Mod.	G	D	H	T	L	SW	Peso (g)	
6811 4-M5	4	M5	4	16.5	24.5	8	3	*
6811 4-1/8	4	G1/8	5.5	16.5	27.8	12	10	
6811 5-1/8	5	G1/8	5.5	18	29.3	12	9	
6811 5-1/4	5	G1/4	7	18	31	14	11	
6811 6-1/8	6	G1/8	5.5	18	29.3	12	10	
6811 6-1/4	6	G1/4	7	18	31	14	12	
6811 8-1/8	8	G1/8	5.5	20.5	31.8	12	12	
6811 8-1/4	8	G1/4	7	20.5	33.5	14	13	
6811 10-1/4	10	G1/4	7	23	36	14	16	
6811 10-3/8	10	G3/8	8	23	37.3	19	25	
6811 12-3/8	12	G3/8	8	24	38.3	19	25	
6811 14-1/2	14	G1/2	9	28	44	22	39	

* = con O-Ring

Raccordi S6110

Gomito 45° Maschio Girevole Sprint®





DIMENSIONI

Mod.	A	D	E	F	H	L	M	SW	SW1	Peso (g)
S6110 6-1/8	6	G1/8	14	12.7	5.5	32.5	20.5	11	12	21
S6110 6-1/4	6	G1/4	14	12.7	7	34.5	20.5	11	14	25
S6110 8-1/8	8	G1/8	14	14.2	5.5	32.5	22.5	11	12	21
S6110 8-1/4	8	G1/4	14	14.2	7	34.5	22.5	11	14	26
S6110 8-3/8	8	G3/8	14.5	14.2	8	35	22.5	11	19	38
S6110 10-1/4	10	G1/4	15.5	16.5	7	39.5	26.5	15	17	39
S6110 10-3/8	10	G3/8	15.5	16.5	8	39.5	26.5	15	19	44
S6110 10-1/2	10	G1/2	16	16.5	9	40	26.5	15	22	57
S6110 12-1/4	12	G1/4	15.5	19.5	7	40.5	26.5	15	17	41
S6110 12-3/8	12	G3/8	15.5	19.5	8	40.5	26.5	15	19	46
S6110 12-1/2	12	G1/2	16	19.5	9	41	26.5	15	22	59

Raccordi Mod. 6590 Micro

Passaparete




DIMENSIONI

Mod.	A	B	F	L	MAX	T	Peso (g)
6590 3	3	M7x0.75	5.8	18.4	5	11.4	4

Raccordi Mod. 6590


Passaparete



DIMENSIONI										
Mod.	A	B	F	L	N	MAX	SW	SW1	T	Peso (g)
6590 4	4	M10x1	8.8	29	14	10.5	14	14	20	16
6590 5	5	M12x1	9.8	31	15	10.5	17	17	20	25
6590 6	6	M14x1	12.5	33	16	10.5	17	17	20	28
6590 8	8	M16x1	14.5	36	17.5	11.5	19	19	21	35
6590 10	10	M18x1	16.3	41.5	20.2	13	22	22	23.5	51
6590 12	12	M20x1	18.8	39.5	19.2	14.5	24	24	25	56
6590 14	14	M22x1	20.5	41.5	20.2	17.5	27	27	30	82

Raccordo Mod. 6580 Micro


Diritto Intermedio



DIMENSIONI					
Mod.	A	G	L	S	Peso (g)
6580 3	3	5.8	19.9	2.2	2

Raccordi Mod. 6580


Diritto Intermedio



DIMENSIONI									
Mod.	A	F	G	L	N	S	S1	S2	Peso (g)
6580 4	4	8.4	9	29	14	5	2.2	1.6	11
6580 5	5	9.4	10	31	15	5	2.2	1.6	15
6580 6	6	11.7	12	34	16	5	2.2	1.6	16
6580 8	8	13.7	14	37	17.5	5	2.2	1.6	23
6580 10	10	15.4	17	41.5	20.2	5	2.2	1.6	33
6580 12	12	18.3	19	39.5	19.2	5.2	2.2	1.6	40
6580 14	14	20.5	21	41.5	20.2	5.2	2.2	1.6	47




Raccordi Mod. 6580
Diritto Ridotto Intermedio



DIMENSIONI									
Mod.	A	B	F	G	L	M	N	Peso (g)	
6580 6-4	6	4	12	9	31.5	16	14	12	
6580 8-6	8	6	14	12.2	35	17.5	16	19	
6580 10-8	10	8	16	14	39	20	17.5	25	
6580 12-10	12	10	19	16	40.5	19	20	35	




Raccordi Mod. 6593
Passaparete Femmina Cilindrica



DIMENSIONI													
Mod.	A	D	E	F	G	H	L	K (max)	K (min)	SW	SW1	Peso (g)	
6593 6-1/8	6	G1/8	10	M12x1	16.4	6	24.5	8.5	2	15	17	19	
6593 6-1/4	6	G1/4	11.5	M12x1	18.5	7	26	6.5	2	17	17	22	
6593 8-1/8	8	G1/8	10	M15x1	18.5	6	27	9.5	2	17	19	26	
6593 8-1/4	8	G1/4	11.5	M15x1	18.5	7	28.5	9.5	2	17	19	26	
6593 10-3/8	10	G3/8	12.8	M18x1	24.5	8	32.5	12	2	22	22	43	




Raccordo Mod. 6550 Micro
Gomito Intermedio



DIMENSIONI				
Mod.	A	M	SW	Peso (g)
6550 3	3	13.7	6	3

Raccordi Mod. 6550

Gomito Intermedio




DIMENSIONI

Mod.	A	C	F	M	SW	Peso (g)
6550 4	4	3.5	9	17.5	8	8
6550 5	5	5.5	10	20.5	9	15
6550 6	6	4	12.7	20	9	17
6550 8	8	5	14.2	22.5	11	22
6550 10	10	5.8	16.5	26	13	30
6550 12	12	7.3	19.5	26.5	15	44
6550 14	14	8.3	21.5	28.5	17	71

Raccordo Mod. 6540 Micro

T Intermedio




DIMENSIONI

Mod.	A	L	M	SW	Peso (g)
6540 3	3	21.4	13.7	6	4

Raccordi Mod. 6540

T Intermedio

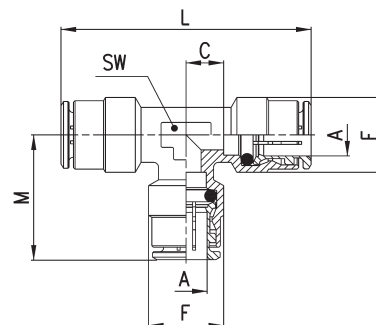


DIMENSIONI

Mod.	A	C	F	L	M	SW	Peso (g)
6540 4	4	3.5	9	35	17.5	8	14
6540 5	5	5.5	10	41	20.5	9	21
6540 6	6	4	12.7	40	20	9	24
6540 8	8	5	14.2	45	22.5	11	32
6540 10	10	5.8	16.5	52	26	13	43
6540 12	12	7.3	19.5	53	26.5	15	60
6540 14	14	8.3	21.5	57	28.5	17	75




Raccordi Mod. 6600

Intermedio a Croce

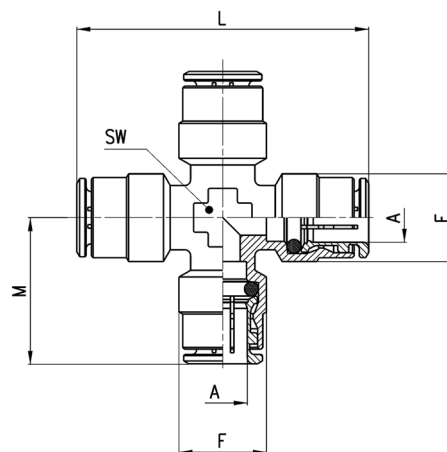


DIMENSIONI

Mod.	A	F	L	M	SW	Peso (g)
6600 4	4	9	38	19	9	26
6600 5	5	10	41	20.5	9	29
6600 6	6	12.7	44	22	10	35
6600 8	8	14.2	49	24.5	12	50
6600 10	10	16.5	55	27.5	14	63
6600 12	12	19.5	56	28	16	84



Raccordo Mod. 6560 Micro

Y Intermedio

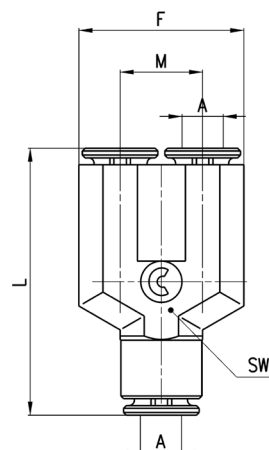


DIMENSIONI

Mod.	A	F	L	M	SW	Peso (g)
6560 3	3	12	20.4	6	6	5



Raccordi Mod. 6560

Y Intermedio

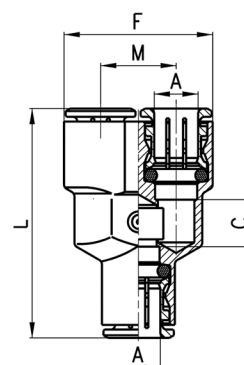


DIMENSIONI

Mod.	A	C	F	L	M	Peso (g)
6560 4	4	5	18	33	9	19
6560 6	6	7	24.5	39	12.5	30
6560 8	8	9	28.5	44	14.5	42
6560 10	10	15.5	32	53.5	16	63

Raccordi Mod. 6700

Cartuccia


S* = con sede metallica (+0.05 -0)
o sintetica (+0.03 -0.02)

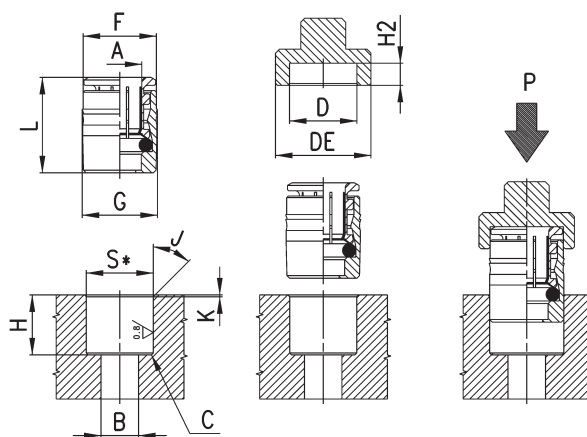

Mod.	A	B	C	D	DE	F	G	H	H2 (+0,1/0)	J	K	L	P min (Kg)	P max (Kg)	S (+0,01/-0,04)	Peso (g)
6700 3	3	2	0.5x45°	6.1	11	5.9	6.2	6.3	2.6	30°	0.3	9.2	-	-	6	1
6700 4	4	3.5	0.5x45°	8.8	14	8.6	9	11	3.3	15°	0.5	14.5	200	360	8.75	4
6700 5	5	3.5	0.5x45°	9.8	15	9.6	10	11.5	3.3	15°	0.5	15.5	251	439	9.75	5
6700 6	6	4	0.5x45°	12	17	11.8	12.2	12	3.8	15°	0.5	16.5	160	570	11.95	8
6700 8	8	6	0.5x45°	14	19	13.8	14.2	14	3.3	15°	0.5	18	140	400	13.95	11
6700 10	10	8	0.5x45°	16	21	15.8	16.2	16.5	3.5	15°	0.5	20.5	150	650	15.95	15

Raccordi Mod. 6750


Tappo femmina



DIMENSIONI				
Mod.	A	G	L	Peso (g)
6750 4	4	8.8	15	4
6750 6	6	11.8	17	7
6750 8	8	13.8	18.5	9
6750 10	10	15.8	21	12
6750 12	12	17.8	20	15

Raccordi Mod. 6850


Maggiorazione



DIMENSIONI							
Mod.	A	G	C	F	L	T	Peso (g)
6850 6-4	6	4	17.5	12.7	33.5	16.5	11
6850 8-6	8	6	19	14	36.5	18	15

Raccordo Mod. 6800 Micro

Riduzione

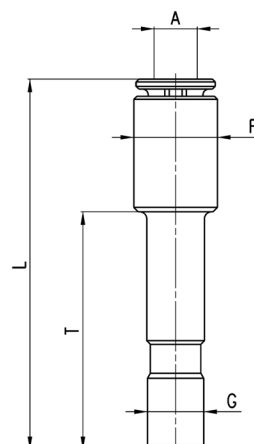


DIMENSIONI

Mod.	A	F	G	L	T	Peso (g)
6800 3-4	3	5.8	4	26	16.5	2

Raccordi Mod. 6800

Riduzione




DIMENSIONI

Mod.	A	G	C	F	L	T	Peso (g)
6800 4-5	4	5	19	9	33	18	8
6800 4-6	4	6	15.5	9	29.5	18	9
6800 4-8	4	8	18	9	32	20.5	10
6800 5-6	5	6	19	10	34	18	11
6800 5-8	5	8	18	10	33	20.5	12
6800 6-8	6	8	18	12.7	34	20.5	12
6800 6-10	6	10	20.5	12.7	36.5	23	17
6800 6-12	6	12	17.5	12.7	33.5	24	21
6800 8-10	8	10	20.5	14	38	23	15
6800 8-12	8	12	21.5	14	39	24	22
6800 10-12	10	12	20.3	16.5	40.5	24	27
6800 10-14	10	14	24.3	16.5	44.5	28	33
6800 12-14	12	14	24.3	18.8	45.5	28	27

Raccordi Mod. 6950

Giunzione




DIMENSIONI

Mod.	G	L	Peso (g)
6950 4	4	32.5	3
6950 6	6	35.5	4
6950 8	8	40.5	7
6950 10	10	46	10
6950 12	12	48	13
6950 14	14	52	17

Raccordi Mod. 6555

Gomito con Codolo Innestabile

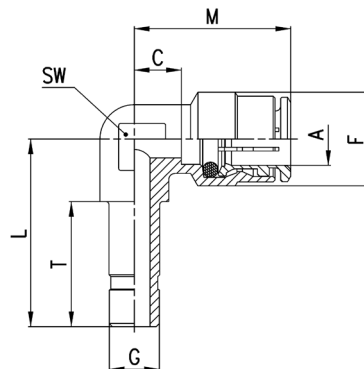

DIMENSIONI



Mod.	A	G	C	L	F	T	M	SW	Peso (g)
6555 4-4	4	4	3.5	22	9	16.5	17.5	9	8
6555 6-6	6	6	4	24.5	12.7	18	20	9	14
6555 8-8	8	8	5	27.5	14.2	20	22.5	11	21
6555 10-10	10	10	5.8	32	16.5	23	26	13	26

Accessorio Mod. 6708

Cuffie di protezione

Colore: Nero

Materiale autoestinguente Classe V0




DIMENSIONI

Mod.	A	F	L	Peso (g)
6708 4	4	10.7	10.7	1
6708 5	5	11.7	11	1
6708 6	6	13.7	11.5	1
6708 8	8	15.7	12.5	1
6708 10	10	18.5	13	1
6708 12	12	20.7	15	2
6708 14	14	23.7	15	2



Accessorio Mod. 6900 Micro

Tappo Maschio in plastica

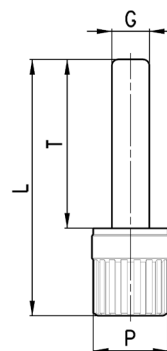


DIMENSIONI

Mod.	G	L	P	T	Peso (g)
6900 3	3	20.5	6	13.5	1



Accessorio Mod. 6900

Tappo Maschio in plastica



DIMENSIONI

Mod.	G	L	P	T	Peso (g)
6900 4	4	29	8	20	1
6900 5	5	29.5	8	20.5	1
6900 6	6	31.5	8	22.5	1
6900 8	8	34.5	12	24.5	2
6900 10	10	37	12	27	2
6900 12	12	40.5	16	28.5	3
6900 14	14	42.5	16	30.5	3



Accessorio Mod. SP

Set di chiavi sganciatubo

Il set comprende chiavi per sganciare tubi con Ø da 4 a 12 mm.

Mod.
SP

Raccordi super-rapidi Compact in tecnopolimero Serie 7000

Diametri esterni tubo: 4, 6, 8, 10, 12, 16 mm

Filetti dei raccordi: metrici (M5, M7),
cilindrici (G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4)



I raccordi super-rapidi Compact della Serie 7000 sono realizzati in tecnopolimero.

Compatti e leggeri, questi raccordi sono la soluzione ideale per applicazioni in cui il fattore peso può essere determinante o necessario.


La pinza speciale, studiata appositamente per questa serie, permette una tenuta omogenea su tutta la superficie dei tubi in materiale plastico, garantendo un'ottima affidabilità nel tempo anche dopo diversi inserimenti e disconnessioni del tubo.

I raccordi Serie 7000 rappresentano una valida risposta alle molteplici richieste del mercato della Pneumatica e dell'Automazione.

CARATTERISTICHE GENERALI


Materiale	corpo: tecnopolimero; inserto: OT; pinza: OT nichelato; guarnizioni: NBR
Filettature	GAS cilindrico ISO-228 (BSP)
Pressione d'esercizio	min. - 0,9 bar, max. 16 bar (vedi caratteristiche tubi utilizzati)
Tubo di collegamento	Rilsan, poliammide 6 - 11 - 12, polietilene, PU, Poliestere Hytrel
Diametri	ø 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 16.
Fluido	Aria compressa (Per altri tipi di fluidi consultare i nostri tecnici)
Temperatura	-20° ÷ 60°C (vedere le caratteristiche dei tubi impiegati)

Raccordo con tubo di collegamento

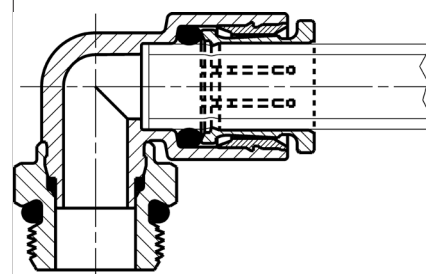

Raccordi Mod. 7522


Gomito Girevole Metrico-Cilindrico Maschio



DIMENSIONI								
Mod.	A	D	E	G	H	M	SW	Peso (g)
7522 4-M5	4	M5	8,5	9,4	3,5	17	9	4
7522 4-M7	4	M7	11	9,4	5	17	12	6
7522 4-1/8	4	G1/8	9	9,4	5	17	12	7
7522 4-1/4	4	G1/4	9	9,4	6	17	14	10
7522 6-M5	6	M5	9,5	11,6	3,5	18,5	9	5
7522 6-M7	6	M7	12	11,6	5	18,5	12	7
7522 6-1/8	6	G1/8	10	11,6	5	18,5	12	8
7522 6-1/4	6	G1/4	10	11,6	6	18,5	14	11
7522 8-1/8	8	G1/8	13,5	13,9	5	20,5	12	11
7522 8-1/4	8	G1/4	12	13,9	6	20,5	14	13
7522 8-3/8	8	G3/8	12,5	13,9	7	20,5	19	21
7522 10-1/4	10	G1/4	14,5	16,1	6	24	14	15
7522 10-3/8	10	G3/8	13,5	16,1	7	24	19	21
7522 10-1/2	10	G1/2	13,5	16,1	8	24	24	30
7522 12-1/4	12	G1/4	16	20,2	6	28	17	20
7522 12-3/8	12	G3/8	15	20,2	7	28	19	25
7522 12-1/2	12	G1/2	15,5	20,2	8	28	24	34
7522 16-1/2	16	G1/2	30	27	8	33,5	24	61
7522 16-3/4	16	G3/4	24	27	9	33,5	30	70

Raccordi Mod. 7526


Gomito Girevole Prolungato
Cilindrico Maschio



DIMENSIONI								
Mod.	A	D	E	G	H	M	SW	Peso (g)
7526 4-1/8	4	G1/8	22	9,4	5	17	12	12
7526 6-1/8	6	G1/8	23	11,6	5	18,5	12	13
7526 6-1/4	6	G1/4	23	11,6	5	18,5	14	16
7526 8-1/8	8	G1/8	29	13,9	5	20,5	12	18
7526 8-1/4	8	G1/4	27	13,9	6	20,5	14	20

Raccordi Mod. 7442

T girevole Laterale
Metrico-Cilindrico Maschio

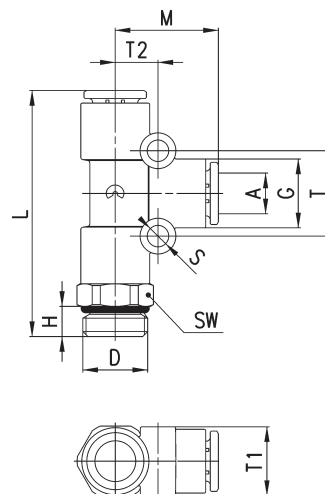


DIMENSIONI												
Mod.	A	D	G	H	L	M	S	T	T1	T2	SW	Peso (g)
7442 4-1/8	4	G1/8	9,4	5	40	16,5	4	13	9,2	6,5	12	11
7442 6-1/8	6	G1/8	11,6	5	44	18,5	4	15	11,4	7,5	12	15
7442 6-1/4	6	G1/4	11,6	6	45	18,5	4	15	11,4	7,5	14	18
7442 8-1/8	8	G1/8	13,9	5	49	20,5	4	17	13,7	8,5	14	23
7442 8-1/4	8	G1/4	13,9	6	49	20,5	4	17	13,7	8,5	17	22
7442 8-3/8	8	G3/8	13,9	7	50,5	20,5	4	17	13,7	8,5	19	29
7442 10-1/4	10	G1/4	16,1	6	57	24	4	16	15,8	8	17	32
7442 10-3/8	10	G3/8	16,1	7	57,5	24	4	16	15,8	8	19	33
7442 12-3/8	12	G3/8	20,2	7	65,5	28	4	19,2	9	9,6	19	51
7442 12-1/2	12	G1/2	20,2	8	66,5	28	4	19,2	9	9,6	24	58
7442 16-1/2	16	G1/2	27	8	71,5	33,5	-	-	-	-	24	80
7442 16-3/4	16	G3/4	27	9	66,5	33,5	-	-	-	-	30	90

* = modello senza fori di
fissaggio

Raccordi Mod. 7432


T Girevole
Metrico-Cilindrico Maschio

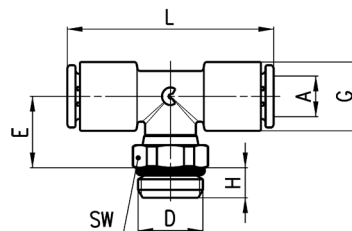

DIMENSIONI								
Mod.	A	D	E	G	H	L	SW	Peso (g)
7432 4-M5	4	M5	14	9,4	3,5	34	9	7
7432 4-1/8	4	G1/8	11,5	9,4	5	34	12	9
7432 6-M5	6	M5	15,5	11,6	3,5	37	9	9
7432 6-1/8	6	G1/8	13	11,6	5	37	12	11
7432 6-1/4	6	G1/4	13	11,6	6	37	14	13
7432 8-1/8	8	G1/8	16	13,9	5	41	12	15
7432 8-1/4	8	G1/4	14,5	13,9	6	41	14	17
7432 8-3/8	8	G3/8	15,5	13,9	7	41	19	25
7432 10-1/4	10	G1/4	18,5	16,1	6	48	14	21
7432 10-3/8	10	G3/8	17,5	16,1	7	48	19	27
7432 12-1/4	12	G1/4	31,5	20,2	6	56	20	49
7432 12-3/8	12	G3/8	30,5	20,2	7	56	20	51
7432 12-1/2	12	G1/2	30,5	20,2	8	56	24	58
7432 16-1/2	16	G1/2	30	27	8	67	24	80
7432 16-3/4	16	G3/4	24	27	9	67	30	90

Raccordi Mod. 7542

Multi T Ridotto Girevole Cilindrico Maschio

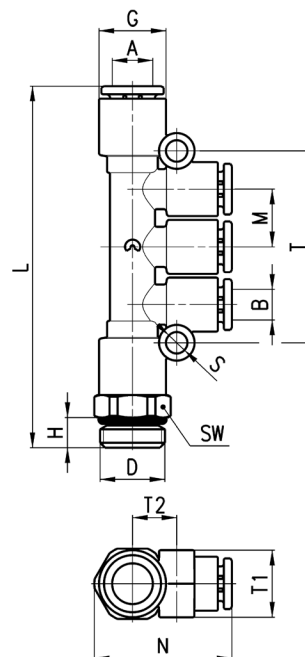


DIMENSIONI

Mod.	A	B	D	G	H	L	M	N	S	SW	T	T1	T2	Peso (g)
7542 6-4-1/8	6	4	G1/8	11,6	5	62,5	9,6	24,5	4	12	32,5	11	7,5	18
7542 6-4-1/4	6	4	G1/4	11,6	6	63,5	9,6	25,5	4	14	32,5	11	7,5	21
7542 8-6-1/8	8	6	G1/8	13,9	5	72	11,5	27,5	4	14	38,2	13,5	9	28
7542 8-6-1/4	8	6	G1/4	13,9	6	72	11,5	27,5	4	14	38,2	13,5	9	26
7542 10-8-1/4	10	8	G1/4	16,1	6	87,5	14,1	31	4	17	45,8	16	10,5	41
7542 10-8-3/8	10	8	G3/8	16,1	7	88	14,1	32	4	19	45,8	16	10,5	42

Raccordi Mod. 7562

Y Girevole Cilindrico Maschio

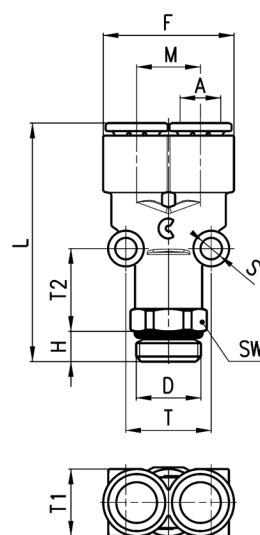


DIMENSIONI

Mod.	A	D	F	H	L	M	S	SW	T	T1	T2	Peso (g)
7562 4-1/8	4	G1/8	18,5	5	40,5	9	4	12	12,2	11,6	16,5	13
7562 6-1/8	6	G1/8	23	5	44	11,4	4	14	14,5	14	18,5	15
7562 6-1/4	6	G1/4	23	6	44	11,4	4	14	14,5	14	17,5	29
7562 8-1/8	8	G1/8	27,2	5	47,5	13,5	4	14	17	14	17,5	24
7562 8-1/4	8	G1/4	26,2	6	49	12,7	4	17	16,5	15,5	19,5	30
7562 10-1/4	10	G1/4	31,7	6	55	15,8	4	17	16,5	16	19,5	32
7562 10-3/8	10	G3/8	31,7	7	55,5	15,8	4	19	16,5	16	19	34

Raccordi Mod. 7572

Y Doppio Girevole Cilindrico Maschio

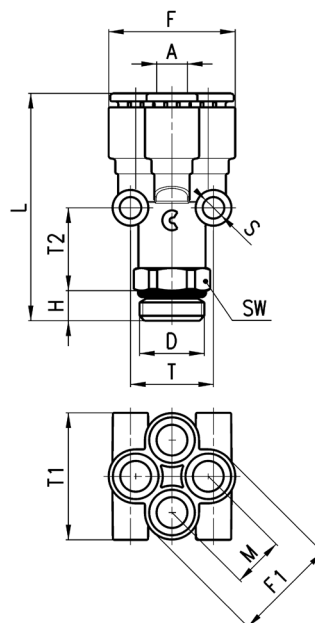


DIMENSIONI

Mod.	A	D	H	F	F1	L	M	S	SW	T	T1	T2	Peso (g)
7572 4-1/8	4	G1/8	5	20,5	17	40,5	8,3	4	12	14,5	20,5	15	17
7572 4-1/4	4	G1/4	6	20,5	17	41,5	8,3	4	14	14,5	20,5	15	21
7572 6-1/8	6	G1/8	5	25	21	45,5	10,2	4	14	16,5	25	17,5	27
7572 6-1/4	6	G1/4	6	25	21	45,5	10,2	4	14	16,5	25	16,5	25

Raccordi Mod. 7622

Asta Cilindrica Girevole con Anello Singolo

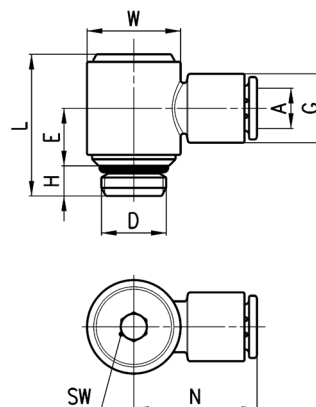


DIMENSIONI

Mod.	A	D	E	G	H	L	N	W	SW	Peso (g)
7622 4-1/8	4	G1/8	10	11,6	5	24,5	21	14	4	12
7622 6-1/8	6	G1/8	10	11,6	5	24,5	21	14	4	12
7622 6-1/4	6	G1/4	12,5	11,6	6	28	24,5	18,5	5	25
7622 8-1/8	8	G1/8	10	13,9	5	24,5	22,5	14	4	14
7622 8-1/4	8	G1/4	12,5	13,9	6	28	24,5	18,5	5	26
7622 10-1/4	10	G1/4	12,5	16,1	6	28	27	18,5	5	27
7622 10-3/8	10	G3/8	12,5	16,1	7	29	27	18,5	5	28
7622 12-3/8	12	G3/8	14	20,2	7	33,5	29	22	5	43

Raccordi Mod. 7652


Asta Cilindrica Girevole con Anello Doppio

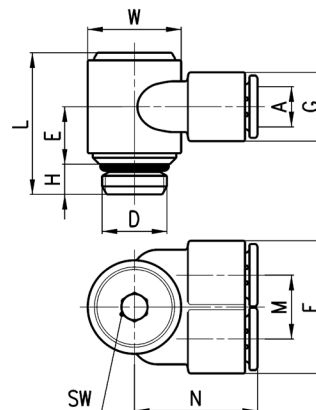

DIMENSIONI												
Mod.	A	D	E	F	G	H	L	M	N	W	SW	Peso (g)
7652 4-1/8	4	G1/8	10	22,3	11,6	5	24,5	10,7	21	14	4	15
7652 6-1/8	6	G1/8	10	22,3	11,6	5	24,5	10,7	21	14	4	15
7652 6-1/4	6	G1/4	11,5	26,6	11,6	6	28	12,7	24,5	18,5	5	29
7652 8-1/8	8	G1/8	10	26,6	13,9	5	24,5	12,7	22	14	4	18
7652 8-1/4	8	G1/4	11,5	26,6	13,9	6	28	12,7	24,5	18,5	5	30
7652 10-1/4	10	G1/4	11,5	31	16	6	28	15	26,5	18,5	5	33
7652 10-3/8	10	G3/8	11,5	31	16	7	29	15	26,5	18,5	5	34

Raccordi Mod. 7610 assemblabili con Mod. 7632 02, 7632 03


Anello Singolo



DIMENSIONI							
Mod.	A	G	N	O	V	W	Peso (g)
7610 4-1/8	4	11,6	21	15,5	11	14	3
7610 6-1/8	6	11,6	21	15,5	11	14	4
7610 6-1/4	6	13,9	24,5	18,5	15,5	18,5	6
7610 8-1/8	8	13,9	22,5	15,5	11	14	5
7610 8-1/4	8	13,9	24,5	18,5	15,5	18,5	7
7610 10-1/4	10	16,1	27	18,5	15,5	18,5	7
7610 10-3/8	10	20,2	29	22	18	22	11
7610 12-3/8	12	20,2	29	22	18	22	12

Raccordi Mod. 7640 assemblabili con Mod. 7632 02, 7632 03

Anello Doppio

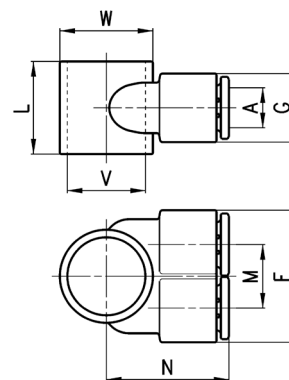


DIMENSIONI

Mod.	A	F	G	L	M	N	V	W	Peso (g)
7640 4-1/8	4	22,3	11,6	15,5	10,7	21	11	14	6
7640 6-1/8	6	22,3	11,6	15,5	10,7	21	11	14	7
7640 6-1/4	6	26,6	13,9	18,5	12,7	24,5	15,5	18,5	9
7640 8-1/8	8	26,6	13,9	15,5	12,7	22	11	14	10
7640 8-1/4	8	26,6	13,9	18,5	12,7	24,5	15,5	18,5	10
7640 10-1/4	10	31	16	18,5	15	26,5	15,5	18,5	13

Raccordi Mod. 7632 02 assemblabili con Mod. 7610, 7640

Vite Cava Doppia




DIMENSIONI

Mod.	D	H	L	S	SW	Peso (g)
7632 02-1/8	G1/8	5	38,5	15,5	13	14
7632 02-1/4	G1/4	6	46	18,5	17	29
7632 02-3/8	G3/8	7	54	22	20	45

Raccordi Mod. 7632 03 assemblabili con Mod. 7610, 7640

Vite Cava Tripla

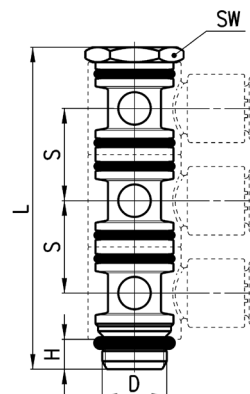


DIMENSIONI

Mod.	D	H	L	S	SW	Peso (g)
7632 03-1/8	G1/8	5	54	15,5	13	18
7632 03-1/4	G1/4	6	64,5	18,5	17	39

Raccordi Mod. 7612 02


Asta Doppia Cilindrica Orientabile
con Anello Singolo

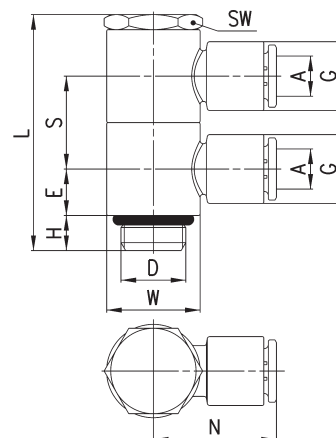

DIMENSIONI											
	A	D	E	G	H	L	N	S	W	SW	Peso (g)
7612 02-4-1/8	4	G1/8	7,75	11,6	5	38,5	21	15,5	14	13	21
7612 02-6-1/8	6	G1/8	7,75	11,6	5	38,5	21	15,5	14	13	21
7612 02-6-1/4	6	G1/4	9,25	13,9	6	46	24,5	18,5	18,5	17	40
7612 02-8-1/8	8	G1/8	7,75	13,9	5	38,5	22,5	15,5	14	13	24
7612 02-8-1/4	8	G1/4	9,25	13,9	6	46	24,5	18,5	18,5	17	42
7612 02-10-1/4	10	G1/4	9,25	16,1	6	46	27	18,5	18,5	17	44
7612 02-10-3/8	10	G3/8	11	20,2	7	54	29	22	22	20	67
7612 02-12-3/8	12	G3/8	11	20,2	7	54	29	22	22	20	69

Raccordi Mod. 7612 03


Asta Tripla Cilindrica Orientabile
con Anello Singolo

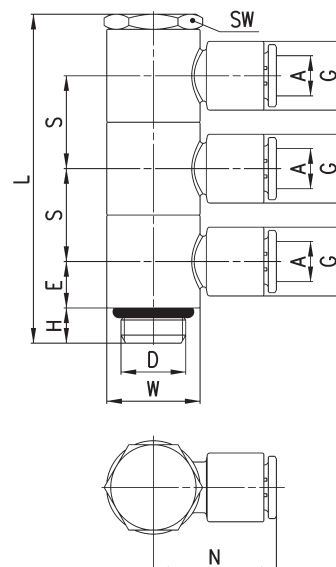

DIMENSIONI											
	A	D	E	G	H	L	N	S	W	SW	Peso (g)
7612 03-4-1/8	4	G1/8	7,75	11,6	5	54	21	15,5	14	13	29
7612 03-6-1/8	6	G1/8	7,75	11,6	5	54	21	15,5	14	13	30
7612 03-6-1/4	6	G1/4	9,25	13,9	6	64,5	24,5	18,5	18,5	17	55
7612 03-8-1/8	8	G1/8	7,75	13,9	5	54	22,5	15,5	14	13	34
7612 03-8-1/4	8	G1/4	9,25	13,9	6	64,5	24,5	18,5	18,5	17	57
7612 03-10-1/4	10	G1/4	9,25	16,1	6	64,5	27	18,5	18,5	17	62

Raccordi Mod. 7642 02

Asta Doppia Cilindrica Orientabile
con Anello Doppio

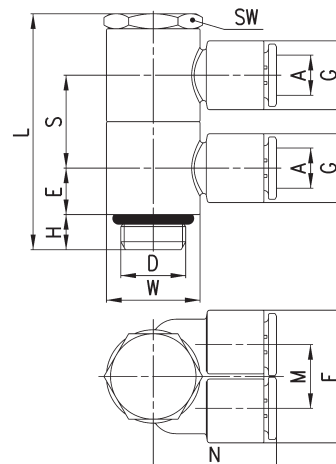


DIMENSIONI

Mod.	A	D	E	F	G	H	L	M	N	S	W	SW	Peso (g)
7642 02-4-1/8	4	G1/8	7,75	22,3	11,6	5	38,5	10,7	21	15,5	14	13	26
7642 02-6-1/8	6	G1/8	7,75	22,3	11,6	5	38,5	10,7	21	15,5	14	13	28
7642 02-6-1/4	6	G1/4	9,25	26,6	13,9	6	46	12,7	24,5	18,5	18,5	17	48
7642 02-8-1/8	8	G1/8	7,75	26,6	13,9	5	38,5	12,7	22	15,5	14	13	33
7642 02-8-1/4	8	G1/4	9,25	26,6	13,9	6	46	12,7	24,5	18,5	18,5	17	50
7642 02-10-1/4	10	G1/4	9,25	31	16	6	46	15	26,5	18,5	18,5	17	56

Raccordi Mod. 7642 03

Asta Tripla Cilindrica Orientabile
con Anello Doppio

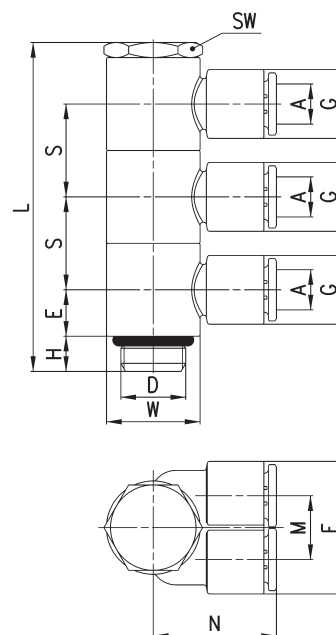


DIMENSIONI

Mod.	A	D	E	F	G	H	L	M	N	S	W	SW	Peso (g)
7642 03-4-1/8	4	G1/8	7,75	22,3	11,6	5	54	10,7	21	15,5	14	13	37
7642 03-6-1/8	6	G1/8	7,75	22,3	11,6	5	54	10,7	21	15,5	14	13	39
7642 03-6-1/4	6	G1/4	9,25	26,6	13,9	6	64,5	12,7	24,5	18,5	18,5	17	67
7642 03-8-1/8	8	G1/8	7,75	26,6	13,9	5	54	12,7	22,5	15,5	14	13	47
7642 03-8-1/4	8	G1/4	9,25	26,6	13,9	6	64,5	12,7	24,5	18,5	18,5	17	71
7642 03-10-1/4	10	G1/4	9,25	31	16,1	6	64,5	15	27	18,5	18,5	17	79

Raccordi Mod. 7800

Riduzione




DIMENSIONI

Mod.	A	B	G	L1	L	Peso (g)
7800 4-6	4	6	9,4	14,5	29,5	2
7800 4-8	4	8	9,4	14,5	30,5	3
7800 6-8	6	8	11,6	15,5	31,5	4
7800 6-10	6	10	11,6	15,5	34	4
7800 6-12	6	12	11,6	16,5	35,5	4
7800 8-10	8	10	13,9	16,5	35	5
7800 8-12	8	12	13,9	17,5	37	6
7800 10-12	10	12	16,1	18,5	37,5	7
7800 10-14	10	14	16,1	22,5	39	7

Raccordi Mod. 7555

Gomito con Codolo Innestabile




DIMENSIONI

Mod.	A	B	G	L	L1	M	T	Peso (g)
7555 4-4	4	4	9,4	21	7	16,5	16,5	2
7555 6-6	6	6	11,6	23	8	18,5	17,5	4
7555 8-8	8	8	13,9	25	9	20,5	18,5	5
7555 10-10	10	10	16,1	28,5	10	24	21	8
7555 12-12	12	12	20,2	32	13	28	23	12

Raccordi Mod. 7580

Diritto Intermedio




DIMENSIONI

Mod.	A	G	L	Peso (g)
7580 4	4	9,4	29	4
7580 6	6	11,6	31	6
7580 8	8	13,9	33,5	9
7580 10	10	16,1	38,5	11
7580 12	12	20,2	39,5	18

Raccordi Mod. 7550

Gomito Intermedio

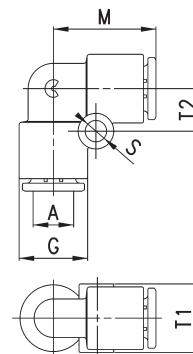


DIMENSIONI

Mod.	A	G	M	S	T1	T2	Peso (g)
7550 4	4	9,4	16,5	4	9,2	6,5	4
7550 6	6	11,6	18,5	4	11,4	7,5	6
7550 8	8	13,9	20,5	4	13,7	8,5	9
7550 10	10	16,1	24	4	15,8	8	12
7550 12	12	20,2	28	4	9	9,6	20
7550 16	16	27	33,5	-	-	-	42 *

* = modello senza fori di fissaggio

Raccordi Mod. 7540

T Intermedio

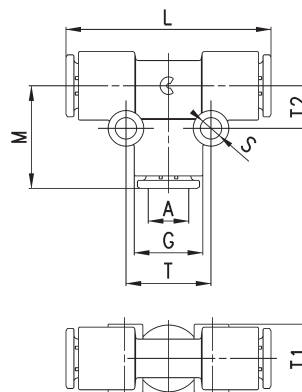


DIMENSIONI

Mod.	A	G	L	M	S	T	T1	T2	Peso (g)
7540 4	4	9,2	33	16,5	4	13	9,2	6,5	6
7540 6	6	11,6	37	18,5	4	15	11,4	7,5	9
7540 8	8	13,9	41	20,5	4	17	13,7	8,5	14
7540 10	10	16,1	48	24	4	16	15,8	8	18
7540 12	12	20,2	56	28	4	19,2	9	9,6	30
7540 16	16	27	67	33,5	-	-	-	-	61 *

* = modello senza fori di fissaggio

Raccordi Mod. 7545

Multi T Ridotto

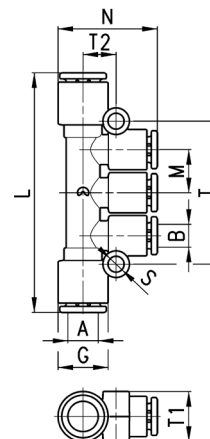


DIMENSIONI

Mod.	A	B	G	L	M	N	S	T	T1	T2	Peso (g)
7545 6-4	6	4	11,6	55,5	9,6	23,5	4	32,5	11	7,5	12
7545 8-6	8	6	13,9	64	11,5	26,5	4	38,2	13,5	9	18
7545 10-8	10	8	16,1	78,5	14,1	30	4	45,8	16	10,5	27

Raccordi Mod. 7560

Y Intermedio Ridotto

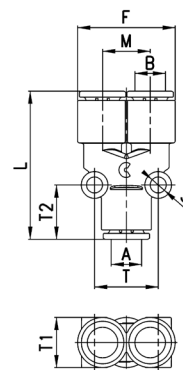


DIMENSIONI

Mod.	A	B	F	L	M	S	T	T1	T2	Peso (g)
7560 4	4	4	18,2	33	9	4	10,8	9,5	13	6
7560 6	6	6	23	35	11,4	4	14,5	11,5	13,5	9
7560 8	8	8	27,2	39,5	13,5	4	17	14	14,5	15
7560 10	10	10	31,7	46	15,8	4	16,5	16	16,5	19
7560 6-4	6	4	18,5	33,5	9	4	12,2	11,6	14,5	7
7560 8-6	8	6	23	36	11,4	4	14,5	14	15,5	11
7560 10-8	10	8	26,2	40	12,7	4	16,5	15,5	16	16

Raccordi Mod. 7575

Doppio Y Ridotto

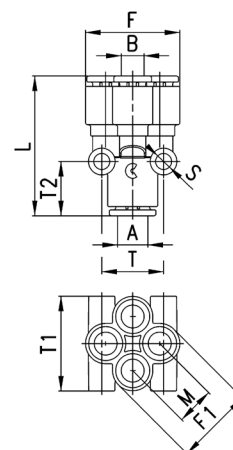


DIMENSIONI

Mod.	A	B	F	F1	L	M	S	T	T1	T2	Peso (g)
7575 6-4	6	4	20,5	17	33,5	8,3	4	14,5	20,5	13,5	12
7575 8-6	8	6	25	21	37	10,2	4	16,5	25	14,5	17

Raccordi Mod. 7950

Prolunga in tecnopolimero




DIMENSIONI

Mod.	B	L	L1	Peso (g)
7950 4	4	37	14	1
7950 6	6	39	15	1
7950 8	8	41	16	1
7950 10	10	44	18,5	1
7950 12	12	49	19	1

Raccordi super-rapidi doppia tenuta Serie 8000

Diametri esterni tubo: 4, 6, 8 e 10 mm

Filetti dei raccordi: cilindrici (G1/8, G1/4, G3/8)

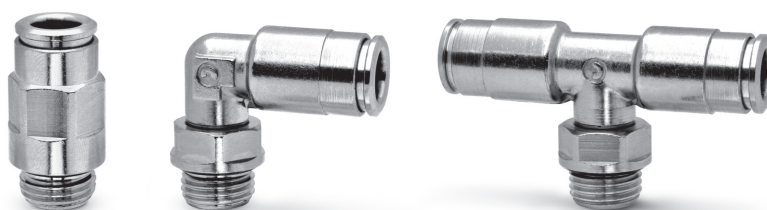

Dalla lunga esperienza Camozzi nell'utilizzo delle connessioni push-in in campo pneumatico e dallo studio approfondito del settore impianti di fluidi nascono i raccordi super-rapidi a doppia tenuta Serie 8000 che derivano dalla Serie 6000 ampiamente testata nel settore della pneumatica.

Una guarnizione aggiuntiva (sistema brevettato) permette di avere una doppia tenuta sul tubo, garantendo una connessione altamente affidabile ed evitando qualsiasi rischio di perdite. E' possibile connettere e disconnettere il tubo più volte senza l'utilizzo di utensili e senza compromettere le performance del raccordo né il trattenimento del tubo. Le guarnizioni in NBR sono standard e possono essere sostituite con altre guarnizioni in FKM e EPDM.


4

COLLEGAMENTO

CARATTERISTICHE GENERALI

Materiale	corpo e pinza: OT nichelato; guarnizioni: NBR
Filettature	Gas cilindrico ISO-228 (BSP)
Pressione d'esercizio	min. - 0,9 - max. 60 bar. I raccordi Serie 8000 resistono a pressioni di 60 bar. Tuttavia il tubo utilizzato potrebbe compromettere o limitare la pressione d'esercizio in maniera consistente.
Tubo da connettere	poliammide (PA) 6 - 11 - 12, PU, Poliestere Hytrel
Diametri	ø 4, 6, 8, 10
Fluido	Tutti i fluidi compatibili con i materiali del raccordo e a cui occorre un'alta tenuta, per esempio acqua. Per altri fluidi contattare i nostri tecnici
Temperatura	-20°C + 80°C


Raccordo con tubo di collegamento

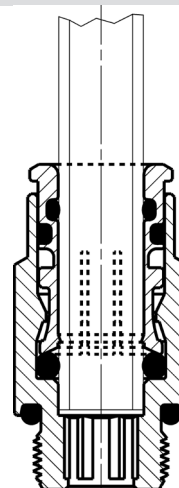

Raccordi Mod. 8512

Diritto Maschio Cilindrico

Nuovo diametro

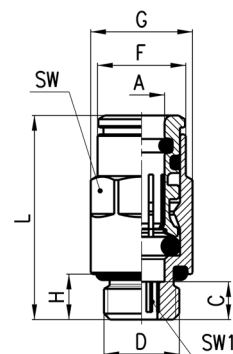


DIMENSIONI

Mod.	A	D	C	F	G	H	L	SW	SW1	Peso (g)
8512 4-1/8	4	G1/8	5	8.8	13.5	6	23.8	12	2.5	14
8512 6-1/8	6	G1/8	5	11.7	13.5	6	27	12	4	15
8512 6-1/4	6	G1/4	6	11.7	16.4	7	28	15	4	25
8512 8-1/8	8	G1/8	8.5	13.7	15.2	6	32.5	14	5	20
8512 8-1/4	8	G1/4	7	13.7	16.4	7	31	15	6	24
8512 10-1/4	10	G1/4	10	16.3	18.5	7	36.5	17	7	32
8512 10-3/8	10	G3/8	4.5	16.3	20.5	7	31	19	8	38

Raccordi Mod. 8522

Gomito Girevole Cilindrico Maschio

Nuovo diametro

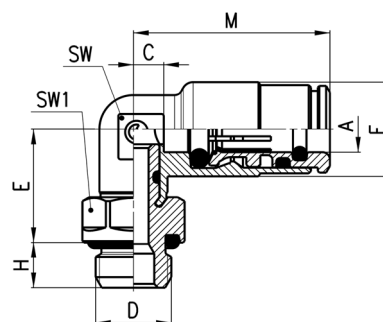


DIMENSIONI

Mod.	A	D	C	E	F	H	M	SW	SW1	Peso (g)
8522 4-1/8	4	G1/8	3	14.5	10	6	21.5	9	12	18
8522 6-1/8	6	G1/8	4	15	12.5	6	26	10	12	23
8522 6-1/4	6	G1/4	4	16	12.5	7	26	10	15	30
8522 8-1/8	8	G1/8	5	16	14.5	6	29	12	12	28
8522 8-1/4	8	G1/4	5	17	14.5	7	29	12	15	34
8522 10-1/4	10	G1/4	5	19.5	16.8	7	31.5	13	15	40
8522 10-3/8	10	G3/8	5	19.5	16.8	7	31.5	13	19	50

Raccordi Mod. 8432

T Girevole Cilindrico Maschio

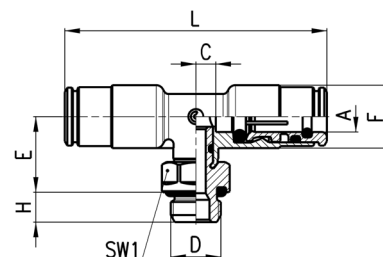


DIMENSIONI

Mod.	A	D	C	E	F	H	L	SW1	Peso (g)
8432 4-1/8	4	G1/8	3	14,5	10	6	43	12	25
8432 6-1/8	6	G1/8	4	15	12,5	6	52	12	33
8432 8-1/8	8	G1/8	5	16	14,5	6	58	12	42
8432 8-1/4	8	G1/4	5	17	14,5	7	58	15	49

Raccordi Mod. 8580

Diritto Intermedio




DIMENSIONI

Mod.	A	F	G	L	N	Peso (g)
8580 4	4	8,8	10	38	19	16
8580 6	6	11,7	12	45	22	23
8580 8	8	-	14	48	24	30

Raccordi Mod. 8540

T Intermedio

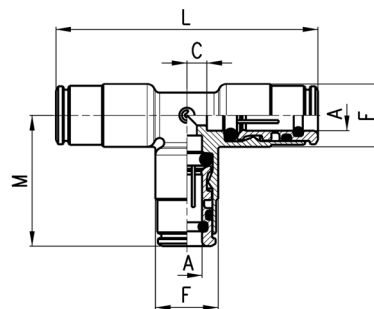


DIMENSIONI

Mod.	A	C	F	M	L	Peso (g)
8540 4	4	3	10	21,5	43	22
8540 6	6	4	12,5	26	52	35
8540 8	8	5	14,5	29	58	49

Raccordi Mod. 8550

Gomito Intermedio




DIMENSIONI

Mod.	A	C	F	M	SW	Peso (g)
8550 4	4	3	10	21,5	9	15
8550 6	6	4	12,5	26	10	25
8550 8	8	5	14,5	29	12	34

Raccordi super-rapidi Serie X6000 in Acciaio Inox 316L

Diametri esterni tubo: 4, 6, 8, 10, 12 mm

Filetti dei raccordi: cilindrici (G1/8, G1/4, G3/8, G1/2),
conici (R1/8, R1/4, R3/8, R1/2)

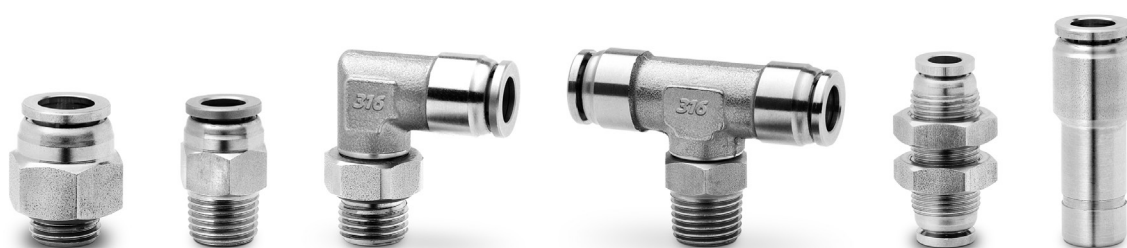


I raccordi Serie X6000, progettati per offrire flessibilità e praticità nell'installazione senza rinunciare a qualità e prestazioni elevate, sono ideali per applicazioni nei settori della Pneumatica, Fluidi, Chimica, Medica, Industria Alimentare e dell'Imballaggio.

I raccordi Serie X6000, pratici e sicuri, permettono di realizzare connessioni con fluidi e in condizioni particolari come nel caso di ambienti aggressivi. La pinza assicura una presa eccellente tra il raccordo e il tubo.

CARATTERISTICHE GENERALI


Materiali	1 = Corpo	Acciaio INOX 316L
	2 = Guarnizioni	FKM Alimentare
	3 = Anello di Sostegno	Acciaio INOX 316L
	4 = Pinza di aggraffaggio	Acciaio INOX 301
	5 = Bussola di Fermo	Acciaio INOX 316L
	6 = Bussola di sgancio	Acciaio INOX 316L
Filettature	GAS conico ISO 7 (BSPT)	
	GAS cilindrico ISO 228 (BSP)	
Pressione	max 18 bar (vedere tubi)	
Tubo di collegamento	Poliamide 6-12, Rilsan PA11, Polietilene, PU, Poliestere Hytrel	
Diametri	4 - 6 - 8 - 10 - 12 mm	
Fluido	aria compressa e acqua potabile (per altri liquidi consultare i nostri tecnici)	
Temperatura	-15°C + 150°C	
	NB: per un utilizzo ottimale del raccordo è opportuno verificare le caratteristiche dei tubi impiegati.	

Raccordo con tubo di collegamento

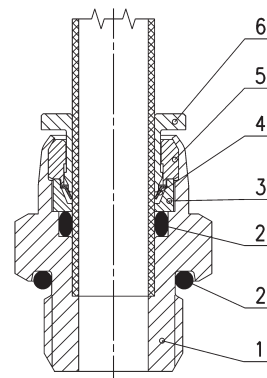

Raccordi Mod. X6510


Diritto Maschio Conico



DIMENSIONI										
Mod.	A	C	D	F	G	H	L	SW	Peso (g)	Confezione
X6510 4-1/8	4	8	R1/8	9.7	-	8	20.5	10	9	10
X6510 4-1/4	4	10	R1/4	9.7	-	10	22.5	14	15	10
X6510 6-1/8	6	8	R1/8	11.6	13.4	8	21.5	12	10	10
X6510 6-1/4	6	10	R1/4	11.6	15.2	10	23.5	14	17	10
X6510 8-1/8	8	8.5	R1/8	14.7	17	8	24.6	15	16	10
X6510 8-1/4	8	10	R1/4	14.7	17	10	26.1	15	20	10
X6510 10-1/4	10	11	R1/4	17.4	20.8	10	28.2	19	28	10
X6510 10-3/8	10	12	R3/8	17.4	20.8	11	29.2	19	35	10
X6510 10-1/2	10	14	R1/2	17.4	24.6	13	31.2	22	55	10
X6510 12-1/4	12	12	R1/4	20	-	10	31	22	42	10
X6510 12-3/8	12	12.5	R3/8	20	-	11	31.5	22	44	10
X6510 12-1/2	12	14.5	R1/2	20	-	13	33.5	22	59	10

Raccordi Mod. X6512


Diritto Maschio Cilindrico



DIMENSIONI										
Mod.	A	C	D	F	G	H	L	SW	Peso (g)	Confezione
X6512 4-1/8	4	5.7	G1/8	9.7	-	5.7	18.2	14	11	10
X6512 4-1/4	4	6.4	G1/4	9.7	-	6	18.9	17	18	10
X6512 6-1/8	6	6.7	G1/8	11.6	15	5.7	20.2	14	12	10
X6512 6-1/4	6	6.5	G1/4	11.6	-	6	20	17	19	10
X6512 8-1/8	8	8.7	G1/8	14.7	-	5.7	24.8	15	18	10
X6512 8-1/4	8	6	G1/4	14.7	-	6	22.1	17	21	10
X6512 10-1/4	10	8.5	G1/4	17.4	-	6	25.7	19	28	10
X6512 10-3/8	10	6.5	G3/8	17.4	-	6.5	23.7	22	29	10
X6512 10-1/2	10	11.5	G1/2	17.4	30	9.5	28.7	27	60	10
X6512 12-1/4	12	8.5	G1/4	20	-	6	27.5	22	40	10
X6512 12-3/8	12	9	G3/8	20	-	6.5	28	22	42	10
X6512 12-1/2	12	12.5	G1/2	20	30	9.5	31.5	27	71	10

Raccordi Mod. X6500


Gomito Conico Fisso



DIMENSIONI										
Mod.	A	C	D	E	F	H	M	SW	Peso (g)	Confezione
X6500 4-1/8	4	7.8	R1/8	12.5	11	8	20.3	12	22	10
X6500 6-1/8	6	8.8	R1/8	12.5	11.9	8	22.3	12	20	10
X6500 6-1/4	6	8.8	R1/4	12	11.9	9	22.3	12	24	10
X6500 8-1/8	8	8.4	R1/8	15	15	8	24.5	12	26	10
X6500 8-1/4	8	8.4	R1/4	14	15	10	24.5	12	25	10
X6500 10-1/4	10	8.7	R1/4	15	17.4	10	25.9	14	36	10
X6500 10-3/8	10	8.7	R3/8	15	17.4	10.8	25.9	14	41	10
X6500 12-1/4	12	9.5	R1/4	16	20	10	28.5	17	49	10
X6500 12-3/8	12	9.5	R3/8	16	20	12	28.5	17	55	10

Raccordi Mod. X6520


Gomito Conico Girevole



DIMENSIONI											
Mod.	A	C	D	E	F	H	M	SW	SW1	Peso (g)	Confezione (pz)
X6520 4-1/8	4	4.3	R1/8	15.3	10	8	16.8	12	12	20	10
X6520 4-1/4	4	4.3	R1/4	15.8	10	10	16.8	12	15	24	10
X6520 6-1/8	6	8.8	R1/8	15.3	11.9	8	22.3	12	12	24	10
X6520 6-1/4	6	5.8	R1/4	19.8	13	10	19.3	14	15	33	10
X6520 8-1/8	8	9.4	R1/8	19.5	15	8	25.5	14	12	41	10
X6520 8-1/4	8	9.4	R1/4	19.8	15	10	25.5	14	15	44	10
X6520 10-1/4	10	10.7	R1/4	20.6	17.4	10	27.9	17	15	57	10
X6520 10-3/8	10	10.7	R3/8	20.9	17.4	11	27.9	17	19	65	10
X6520 12-1/4	12	9.5	R1/4	21.1	20	10	28.5	17	15	55	10
X6520 12-3/8	12	9.5	R3/8	20.9	20	11	28.5	17	19	65	10
X6520 12-1/2	12	9.5	R1/2	19.4	20	13	28.5	17	22	80	10

Raccordi Mod. X6430

T Conico Centrale Girevole

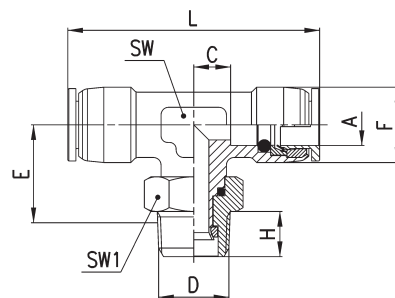


DIMENSIONI

Mod.	A	C	D	E	F	H	L	SW	SW1	Peso (g)	Confezione
X6430 4-1/8	4	4.3	R1/8	15.3	10	8	33.6	12	12	33	10
X6430 4-1/4	4	4.3	R1/4	15.8	10	10	33.6	12	15	41	10
X6430 6-1/8	6	8.8	R1/8	16.1	11.9	8	44.6	12	12	33	10
X6430 6-1/4	6	5.8	R1/4	18.6	13	10	38.6	14	15	45	10
X6430 8-1/8	8	8.3	R1/8	17.3	15	8	48.8	14	12	46	10
X6430 8-1/4	8	8.3	R1/4	18.5	15	10	48.8	14	15	54	10
X6430 10-1/4	10	10.7	R1/4	21.1	17.4	10	55.8	17	15	77	10
X6430 10-3/8	10	10.7	R3/8	20.9	17.4	11	55.8	17	19	84	10
X6430 12-1/4	12	9.5	R1/4	21.1	20	10	57	17	15	79	10
X6430 12-3/8	12	9.5	R3/8	20.9	20	11	57	17	19	87	10
X6430 12-1/2	12	15.6	R1/2	19.4	20	13	57	17	22	100	10

Raccordi Mod. X6522

Gomito Cilindrico Girevole




DIMENSIONI

Mod.	A	C	D	E	F	G	H	M	SW	SW1	Peso (g)	Confezione
X6522 4-1/8	4	4.3	G1/8	15.3	10	15	6.5	16.8	12	14	22	10
X6522 4-1/4	4	4.3	G1/4	15.7	10	18.5	9	16.8	12	17	25	10
X6522 6-1/8	6	8.8	G1/8	15.3	11.9	15	6.5	22.3	12	14	26	10
X6522 6-1/4	6	5.8	G1/4	18.7	13	18.5	9	19.3	14	17	40	10
X6522 8-1/8	8	9.4	G1/8	19.5	15	15	6.5	25.5	14	14	43	10
X6522 8-1/4	8	9.4	G1/4	18.7	15	18.5	9	25.5	14	17	46	10
X6522 10-1/4	10	10.7	G1/4	19.5	17.4	18.5	9	27.9	17	17	59	10
X6522 10-3/8	10	10.7	G3/8	20.4	17.4	24	9	27.9	17	22	72	10
X6522 12-1/4	12	9.5	G1/4	20	20	18.5	9	28.5	17	17	63	10
X6522 12-3/8	12	9.5	G3/8	20.4	20	24	9	28.5	17	22	73	10
X6522 12-1/2	12	9.5	G1/2	20.4	20	30	9.5	28.5	17	27	83	10

Raccordi Mod. X6432

T Cilindrico Centrale Girevole

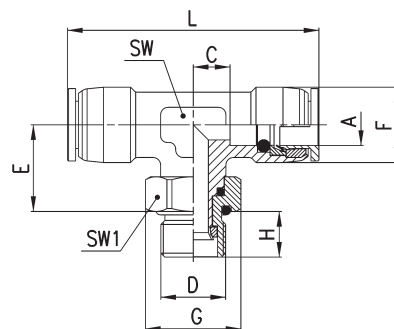


DIMENSIONI

Mod.	A	C	D	E	F	G	H	L	SW	SW1	Peso (g)	Confezione
X6432 4-1/8	4	4.3	G1/8	15.3	10	15	6.5	33.6	12	14	33	10
X6432 4-1/4	4	4.3	G1/4	15.7	10	18.5	9	33.6	12	17	46	10
X6432 6-1/8	6	8.8	G1/8	16.1	11.9	15	6.5	44.6	12	14	35	10
X6432 6-1/4	6	5.8	G1/4	17.5	13	18.5	9	38.6	14	17	47	10
X6432 8-1/8	8	8.3	G1/8	17.3	15	15	6.5	48.8	14	14	52	10
X6432 8-1/4	8	8.3	G1/4	17.4	15	18.5	9	48.8	14	17	57	10
X6432 10-1/4	10	10.7	G1/4	20	17.4	18.5	9	55.8	17	17	79	10
X6432 10-3/8	10	10.7	G3/8	20.4	17.4	24	9	55.8	17	22	91	10
X6432 12-1/4	12	9.5	G1/4	20	20	18.5	9	57	17	17	82	10
X6432 12-3/8	12	9.5	G3/8	20.4	20	24	9	57	17	22	94	10
X6432 12-1/2	12	9.5	G1/2	20.4	20	30	9.5	57	17	27	115	10

Raccordi Mod. X6580

Diritto Intermedio




DIMENSIONI

Mod.	A	F	L	N	Peso (g)	Confezione
X6580 4	4	10	26.5	12.5	10	10
X6580 6	6	12	28.4	13.5	15	10
X6580 8	8	15	33.7	16.1	26	10
X6580 10	10	18	36.4	17.2	39	10
X6580 12	12	20	41	19	54	10

Raccordi Mod. X6550

Gomito Intermedio




DIMENSIONI

Mod.	A	C	F	M	SW	Peso (g)	Confezione
X6550 4	4	7.8	11	20.3	12	22	10
X6550 6	6	8.8	11.9	22.3	12	23	10
X6550 8	8	8.4	15	24.5	12	28	10
X6550 10	10	8.7	17.4	25.9	14	42	10
X6550 12	12	9.5	20	28.5	17	58	10

Raccordi Mod. X6540

T Intermedio

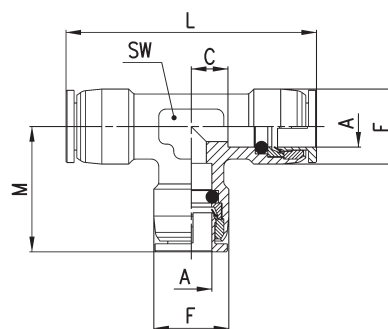


DIMENSIONI

Mod.	A	C	F	L	M	SW	Peso (g)	Confezione
X6540 4	4	8.8	11	42.6	21.3	12	32	10
X6540 6	6	8.8	11.9	44.6	22.3	12	33	10
X6540 8	8	8.4	15	49	24.5	12	44	10
X6540 10	10	8.7	17.4	51.8	25.9	14	54	10
X6540 12	12	9.5	20	57	28.5	17	80	10

Raccordi Mod. X6590

Diritto Intermedio Passaparete




DIMENSIONI

Mod.	A	B	F	L	N	MAX	SW	Peso (g)	Confezione
X6590 4	4	M11X1	9.7	29	12.5	6	14	17	10
X6590 6	6	M13X1	11.6	34	13.5	9	17	29	10
X6590 8	8	M16X1	14.7	37.2	16.1	9	19	40	10
X6590 10	10	M19X1	17.4	43.4	17.2	11	22	62	10
X6590 12	12	M22X1	20	50	19	15	27	103	10

Raccordi Mod. X6800

Riduzione Tubo-Codolo



DIMENSIONI								
Mod.	A	C	F	G	L	T	Peso (g)	Confezione
X6800 4-6	4	16.8	10	6	29.3	15.3	7	10
X6800 4-8	4	19.8	10	8	32.3	17.8	10	10
X6800 6-8	6	19.8	12	8	33.5	17.8	11	10
X6800 6-10	6	22.6	12	10	36	21.6	12	10
X6800 6-12	6	23	12	12	36.5	-	19	10
X6800 8-10	8	22.5	15	10	38.6	20	14	10
X6800 8-12	8	24.5	15	12	40.6	23	21	10
X6800 10-12	10	26	18	12	43.2	23	27	10