



Tappeti in gomma

Rubber mat

L/TM tappeto millerighe

L/TM fine ribbed mat

IMPIEGO:

Tappeto in gomma sbr adatto per usi interni ove non siano richieste particolari esigenze fisico-mecaniche. Utilizzato comunemente come tappetino nei veicoli industriali, a protezione dei carrelli poggia attrezzi e pavimentazioni in genere.

SUPERFICIE: profilo millerighe / I.T. o profilo millerighe/juta sottoposta

COLORI PRODUCIBILI: bianco, grigio, rosso, blu, verde.

MESCOLE PRODUCIBILI: tutte.

USE:

Sbr rubber mat suitable for indoor use requiring no particular physical-mechanical requirements. It is commonly used a mat in industrial vehicles, to protect tool trolleys and flooring in general.

SURFACE: fine ribbed / i.t. profile or fine ribbed/jute underlay profile

AVAILABLE IN COLOURS: white, grey, red, blue and green.

MIXES AVAILABLE: all.



-20°C / +80°C
-4°F / +176°F

SPECIFICHE TECNICHE		
PROPRIETA'	NORMATIVA	VALORE
COLORE:	-	NERO
PESO a m ² :		3.5 kg
PESO SPECIFICO:	-	1.5 gr/cm ³
DUREZZA:	ASTM D2240	70 Shore A ± 5
CARICO DI ROTTURA:	ASTM D412	40 Kg/cm ²
ALLUNGAMENTO:	ASTM D412	250 %

mm.	STOCK	mt	mt
3	•	1.2	10



L/BC tappeto a bolle industriale

L/BC coin mat 3 mm

IMPIEGO:

Tappeto in gomma SBR adatto per usi interni ove non siano richieste particolari esigenze fisico-mecaniche.

Utilizzato per ricoprire pavimentazioni industriali e superfici in genere.

SUPERFICIE: disegno a bolli circolari /I.T.

COLORI PRODUCIBILI: bianco, grigio, rosso, blu, verde.

MESCOLE PRODUCIBILI: tutte.

USE:

SBR rubber mat suitable for indoor use requiring no particular physical-mechanical requirements. used to cover industrial flooring and surfaces in general.

SURFACE: circular bubble design /I.T.

AVAILABLE IN COLOURS: white, grey, red, blue and green.


MIXES AVAILABLE: all.



-20°C / +80°C
-4°F / +176°F

SPECIFICHE TECNICHE		
PROPRIETA'	NORMATIVA	VALORE
COLORE:	-	NERO
PESO a m ² :		5.00 kg
PESO SPECIFICO:	-	1.5 gr/cm ³
DUREZZA:	ASTM D2240	70 Shore A ± 5
CARICO DI ROTTURA:	ASTM D412	40 Kg/cm ²
ALLUNGAMENTO:	ASTM D412	250 %

mm.	STOCK	mt	mt
3	•	1.2	10

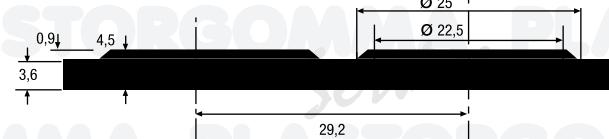



Tappeti in gomma

Rubber mat

L/PD tappeto punta di diamante

L/PD diamond mat

IMPIEGO:

Tappeto in gomma SBR adatto per usi interni ove non siano richieste particolari esigenze fisico-mecaniche. Utilizzato comunemente come tappetino nei veicoli industriali, a protezione dei carrelli poggia attrezzi e pavimentazioni in genere.

SUPERFICIE: disegno punta di diamante/I.T.

COLORI PRODUCIBILI: bianco, grigio, rosso, blu, verde.

MESCOLE PRODUCIBILI: tutte.


USE:

SBR rubber mat suitable for indoor use requiring no particular physical-mechanical requirements. It is commonly used a mat in industrial vehicles, to protect tool trolleys and flooring in general.

SURFACE: diamond tip design/I.T.

AVAILABLE IN COLOURS: white, grey, red, blue and green.

MIXES AVAILABLE: all.



SPECIFICHE TECNICHE		
PROPRIETA'	NORMATIVA	VALORE
COLORE:	-	NERO
PESO a m ² :		3.5 kg
PESO SPECIFICO:	-	1.5 gr/cm ³
DUREZZA:	ASTM D2240	70 Shore A ± 5
CARICO DI ROTTURA:	ASTM D412	40 Kg/cm ²
ALLUNGAMENTO:	ASTM D412	250 %

↓ mm.	STOCK	↑ mt	↔ mt
3.5	•	1.2	10

Tappeto forato

Drilled mat



Tappeto in gomma naturale resistente all'usura e agli agenti atmosferici (-40°C +90°C), totalmente inodore, autoposante; ideale per pavimentazioni industriali, pavimentazioni per impianti di risalita e applicazioni da esterni.

Peso 10 kg/m², altezza 22 mm.

Formati standard:

mm 400x600

mm 500x1000

mm 1000x1500

Mat in natural rubber durable and resistant to the atmospheric agents (-40°C +90°C), draining, self-laying, completely odourless, ideal for industrial floorings, floorings for ropeway system and external applications.

Weight 10 kg/m², height 22 mm.

Standard size:

mm 400x600

mm 500x1000

mm 1000x1500