


LASTRE E TONDI SHEETS AND BARS



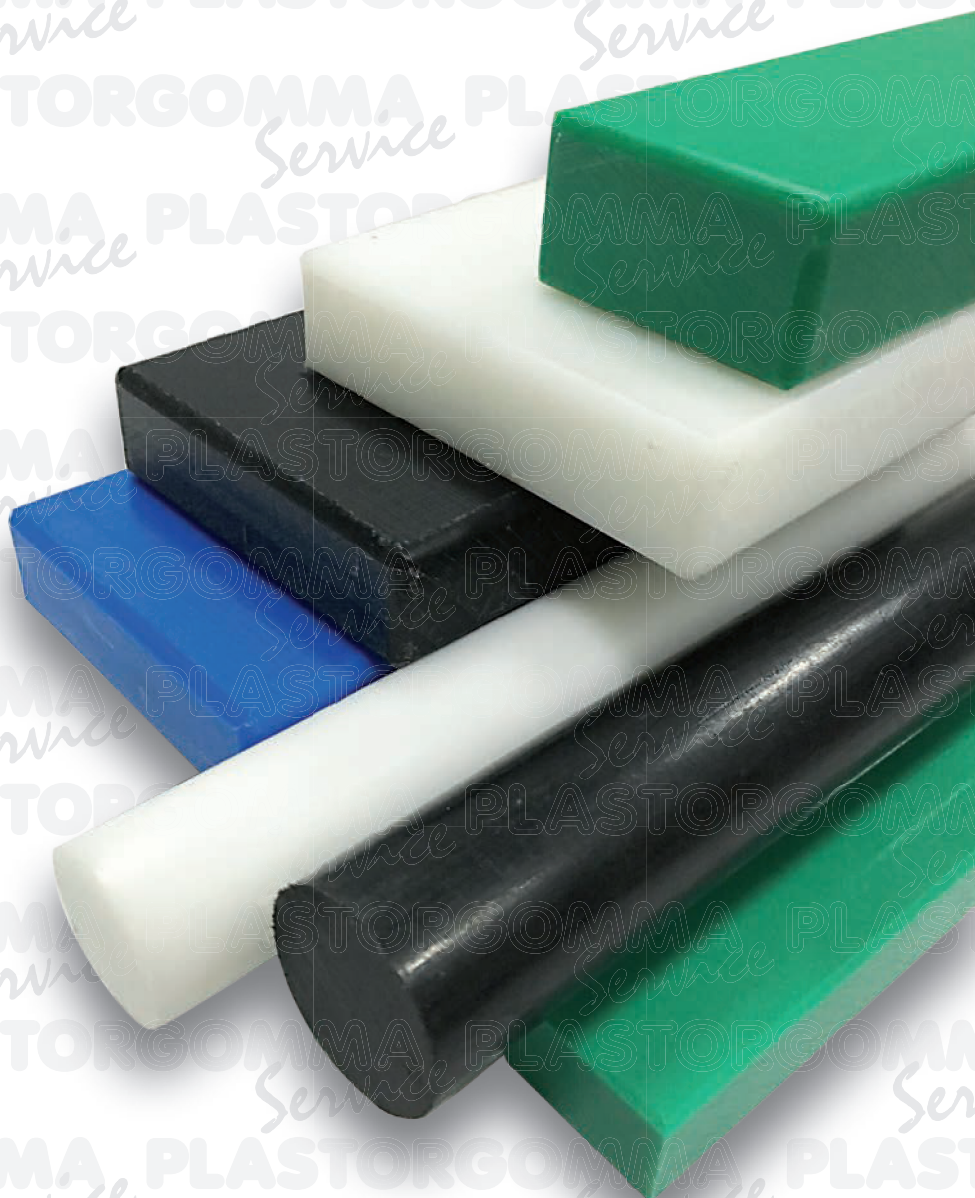

Lastre

Sheets

PVC



MATERIALE: PVC
COLORE: Neutro
MATERIAL: PVC
COLOR: Neutral

TEMPERATURA ESERCIZIO: da 0°C a +60°C
WORKING TEMPERATURE: 0°C to +60°C
CARATTERISTICHE: stabilizzato ai raggi UV, grande resistenza meccanica, buona stabilità dimensionale, resistente ai prodotti chimici e alle intemperie, buon comportamento dielettrico, si presta alla termoformatura, saldatura e incollaggio.
FEATURES: UV stabilized, high mechanical strength, good dimensional stability, resistant to chemicals and weathering, good dielectric behavior, it lends itself to the thermoforming, welding and bonding.

Spessore
Thickness
mm

2

3

4

5

6

8

10

12

15

20

25

30

35

40

50

60

POLIZENE PE1000



MATERIALE: PE1000
COLORE: Verde
MATERIAL: PE1000
COLOR: Green

TEMPERATURA ESERCIZIO: da -260°C a +80°C
WORKING TEMPERATURE: -260°C to +80°C
CARATTERISTICHE: Ottima resistenza agli urti e all'usura, superficie antiaderente, basso coefficiente d'attrito, buona resistenza chimica, buona resistenza alle temperature molto basse.
FEATURES: Excellent impact resistance and wear, non-stick surface, low coefficient of friction, good chemical resistance, good resistance to very low temperatures.

Spessore
Thickness
mm

3

4

5

6

8

10

12

15

20

25

30

35

40

50

NYLON



MATERIALE: PA6, poliammide6
COLORE: Avorio
MATERIAL: PA6, polyamide6
COLOR: Ivory

TEMPERATURA ESERCIZIO: da -40°C a +85°C
WORKING TEMPERATURE: -40°C to +85°C
CARATTERISTICHE: Elevata resistenza meccanica, buona resistenza agli urti e all'usura, buone proprietà di scorrimento e grande capacità di smorzamento delle sollecitazioni meccaniche.
FEATURES: High mechanical strength, good resistance to shocks and wear, good sliding properties and high ability to damping of mechanical stresses.

Spessore
Thickness
mm

0.5

1

2

3

4

5

6

8

10

12

15

20

25

30

35

40


50

60

Tondi

Bars

PVC

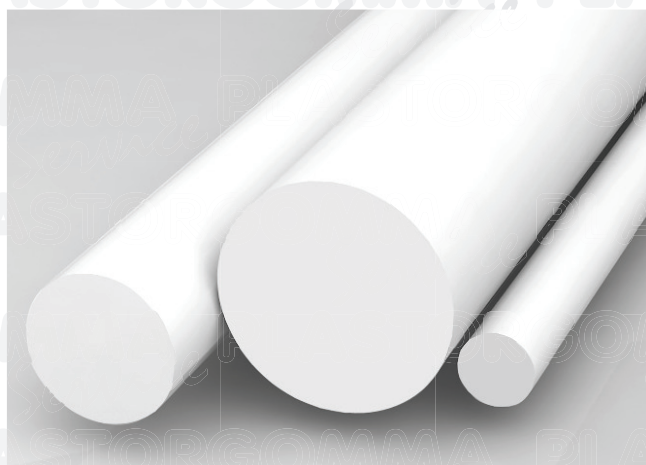

MATERIALE: PVC

COLORE: Neutro

MATERIAL: PVC

COLOR: Neutral

TEMPERATURA ESERCIZIO: da 0°C a +60°C

WORKING TEMPERATURE: 0°C to +60°C

CARATTERISTICHE: stabilizzato ai raggi UV, grande resistenza meccanica, buona stabilità dimensionale, resistente ai prodotti chimici e alle intemperie, buon comportamento dielettrico, si presta alla termoformatura, saldatura e incollaggio.

FEATURES: UV stabilized, high mechanical strength, good dimensional stability resistant to chemicals and weathering, good dielectric behavior, it lends itself to the thermoforming, welding and bonding.

Ø Est.
Ø Ext.
mm

5

6

8

10

12

15

16

18

20

22

NYLON



MATERIALE: PA6, poliammide6

COLORE: Avorio

MATERIAL: PA6, polyamide6

COLOR: Ivory

TEMPERATURA ESERCIZIO: da -40°C a +85°C

WORKING TEMPERATURE: -40°C to +85°C

CARATTERISTICHE: Elevata resistenza meccanica, buona resistenza agli urti e all'usura, buone proprietà di scorrimento e grande capacità di smorzamento delle sollecitazioni meccaniche.

FEATURES: High mechanical strength, good resistance to shocks and wear, good sliding properties and high ability to damping of mechanical stresses.

Ø Est.
Ø Ext.
mm

5

6

8

10

12

14

15

16

18

20

18

20

PTFE - TEFLON



MATERIALE: PTFE

COLORE: Bianco

MATERIAL: PTFE

COLOR: White

TEMPERATURA ESERCIZIO: da -200°C a +260°C

WORKING TEMPERATURE: -200°C to +260°C

CARATTERISTICHE: Bassissimo coefficiente d'attrito, superficie antiaderente, eccellente resistenza alle basse e alte temperature, eccellente resistenza chimica, buon comportamento dielettrico, elevata resistenza alle intemperie.

FEATURES: Very low friction coefficient, non-stick surface, excellent resistance to low and high temperatures, excellent chemical resistance good dielectric behavior, high weathering resistance.

Ø Est.
Ø Ext.
mm

4

5

6

7

8

10


12

14



Lastre e tondi

Sheets and bars

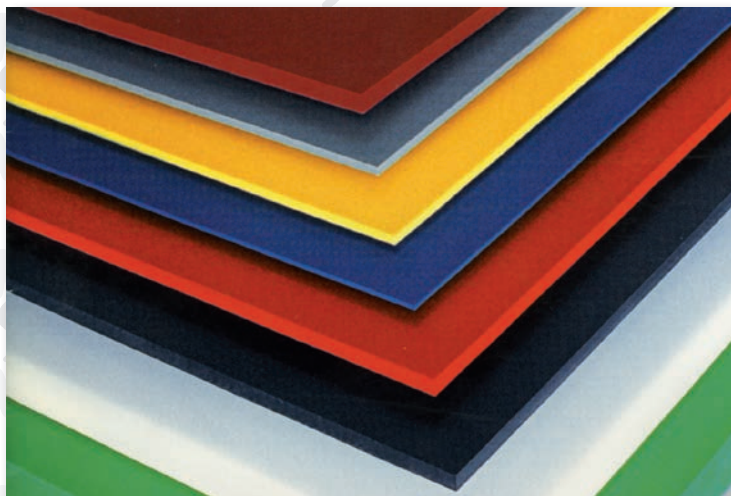

Elenco prodotti Product range

PVC

PA6 poliammide 6

PA66 poliammide 6.6

POM resina acetica

PETP arnite®

PE polietilene

PTFE teflon®

PC lexan®

PMMA metacrilato

PP polipropilene

PU poliuretano

Lavorazioni materie plastiche

Plastics processing



Plastorgomma Service fornisce pezzi speciali tramite lavorazioni meccaniche a pantografo, taglio, piegatura, foratura e profili a disegno tramite taglio CNC.

Plastorgomma Service supply special pieces using cutting, bending, punching and pantograph equipment. We can realize profiles using CNC cutting machine.

