

Rivestimento rulli Roller coverings

RIVESTIMENTO RULLI LISCIO ROLLER COVERING SMOOTH

Tubo utilizzabile per rivestimento rulli in PU 85 Sh A.

Eccellente resistenza all'abrasione, offre molti vantaggi grazie alla sua lunga durata. E' specifico per uscite forni e per la lavorazione di materiali abrasivi corrosivi.

Tube suitable for coating rollers in Pu 85 Sh A: excellent resistance to the abrasion offering a lot of advantages for their long duration.

They are suitable for kiln outlet lines, handling of corrosive materials, glass, bricks, iron and stocking lines.

Colore: TRASPARENTE

Finitura: LISCIA

Imballo: 20 m ROTOLI

Note

colori speciali a richiesta: verde, blu

Colours: TRANSPARENT

Finishing: SMOOTH

Packaging: 20 mt ROLLS

Note

special colours: green, blue

fino a 120°
up to 120°



RIVESTIMENTO RULLI RIGATO ROLLER COVERING RULED

Tubo utilizzabile per rivestimento rulli in PU 85 Sh A.

Eccellente resistenza all'abrasione, offre molti vantaggi grazie alla sua lunga durata. E' specifico per uscite forni e per la lavorazione di materiali abrasivi corrosivi.

Tube suitable for coating rollers in Pu 85 Sh A: excellent resistance to the abrasion offering a lot of advantages for their long duration.

They are suitable for kiln outlet lines, handling of corrosive materials, glass, bricks, iron and stocking lines.

Colore: TRASPARENTE

Finitura: RIGATA

Imballo: 20 m ROTOLI

Note

colori speciali a richiesta: verde, blu

Colours: TRANSPARENT

Finishing: RULED

Packaging: 20 mt ROLLS

Note

special colours: green, blue

fino a 120°
up to 120°




Rivestimento rulli Roller coverings

PU+plus

New!

- Antiusura
- Anticalore
- Wear resistant
- Heat resistant

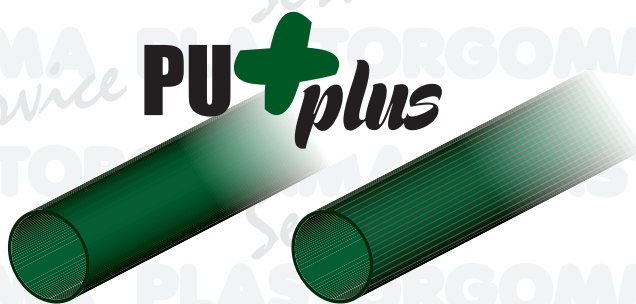

Liscio - Smooth

Rigato - Ribbed

misure - sizes mm	25x30	27x32	30x35	32x37	35x40	38x43	40x45	45x50	48x53	50x55	60x65
-------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- **Più** flessibile del PU
- **Più** resistente del neoprene

- **Plus** flexible than PU
- **Plus** resistant than neoprene



Diametri Diameters	Diametri Diameters
24x27	38x44
26x30	39x43
26x31	39x45
27x30	40x42
27x32	40x44
28x38	40x45
30x34	45x50
30x36	48x52
31x35	48x53
31x39	48x54
32x37	49x43
34x39	49x53
34x40	50x54
35x39	50x55
35x41	50x56
36x40	50x58
38x42	

PVC 70° / PVC + NEOPRENE 120°

Le guaine o rulli in PVC si dividono in due gruppi fondamentali:

1) PVC normale

2) PVC+NEOPRENE anticalore

Il tubo PVC normale ha una temperatura massima di lavoro di 70° C

Il tubo PVC anticalore ha una temperatura massima di lavoro di 120° C

DISPONIBILE NELLE VERSIONI:

LISCIO - RIGATO

Altre misure producibili a richiesta.

PVC 70° / PVC + NEOPREN 120°


These coverings are divided into two main groups:

1) Normal PVC, Max temperature 70° C

2) Anti Heat PVC+NEOPREN, Max Temperature 120° C

AVAILABLE SMOOTH - RIBBED

Altre misure producibili a richiesta. Other sizes available on request.

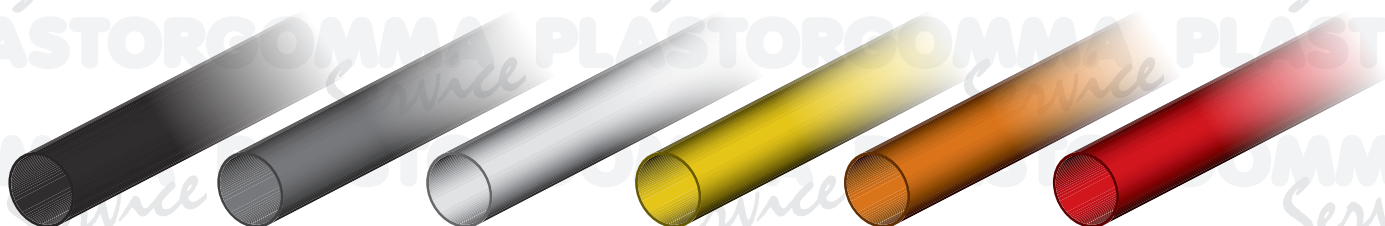

Colori disponibili: Nero, Grigio, Bianco, Giallo, Arancione, Rosso Available colors: Black, Grey, White, Yellow, Orange, Red



Guaine polietilene metallizzate Metallized polyethylene sheaths

Diametri Diameters	Diametri Diameters
22x34	35x47
27x39	37x49
28x40	43x55
34x46	50x66

Tubo rivestimento rulli in silicone - 200°

Silicon roller coverings - 200°



Le guaine o tubo rivestimento rulli in Silicone Rosso vengono consigliate ed utilizzate dove sono presenti elevatissime temperature fino a 200°

Red Silicon Roller covering is used and recommended where there are temperatures up to 200°

Misure disponibili a seconda del lotto di produzione e stampo.

Available sizes depending on the production lot and mold.

Rullo spingum per ingobbio Spingum for engobing machine



Misura mm

Size mm

Ø30x40x500

Ø34x42x500

Ø40x50x500

Ø45x58x500

Ø45x60x500

Ø50x60x500

Ø32x42x1000

Ø40x45x1000

RETTIFICATO
RETTIFIED



Altre misure e lunghezze a richiesta
Other sizes and length under request