


Tubo Abratex Antistatic
Passaggio prodotti abrasivi

Hose Abratex Antistatic
For abrasive materials


ABRATEX PS/A - ANTISTATIC

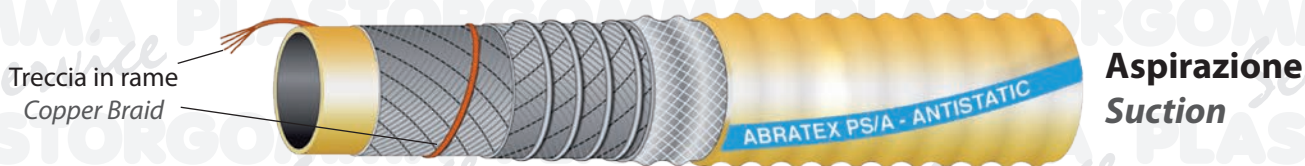

ø interno- inside mm	40	50	60	76	80	90	100	114	120	152	203
ø esterno- outside mm	52	62	72	88	92	102	114	126	132	164	215

ABRATEX PS/M - ANTISTATIC

Mandata
Loading

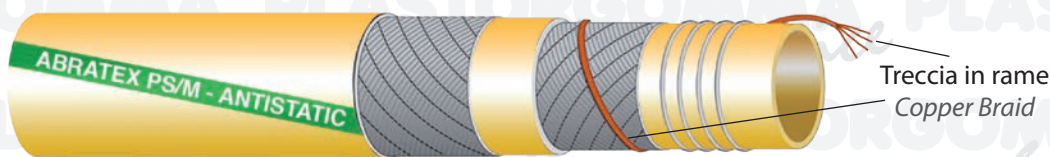

ø interno- inside mm	40	50	60	76	80	90	100	114	120	152	203
ø esterno- outside mm	60	70	80	96	100	110	120	134	140	172	225



ABRAFLEX

Tubo per sabbatura e abrasivi 10bar - Lay flat water hose 10bar

Applicazione tubo particolarmente indicato in tutti i processi di sabbatura e mandata materiale abrasivo
Application specially designed hose for use in all shotblast applications, suitable for all commonly used blasting media

Temperatura da -30°C a +85°C
Temperature -30°C to +85°C

Caratteristiche tubo molto spesso e resistente all'usura e abrasione, resistente alla torsione e utilizzabile con i più comuni raccordi
Features ultra wear resistant and thick tube, designed for high kink resistance and perfect flow, suitable for commonly used fittings

Diametri disponibili da 19 mm a 100 mm
Available diameter from 19 mm to 100 mm